

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Арт.-№ 6010520



Вертикальный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии и должен быть собран на месте.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание | Для этого необходимо использовать зажимную скобу тип 2056U.

Исходные данные


Артикульный №	6010520
Тип	SLM 50 C40 8 FT
Обозначение 1	Каб лоток лест тип д.бол нагр
Обозначение 2	с перекладиной С 40
Производитель	OBO
Размер	800x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	738,17 кг/100 м

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Арт.-№ 6010520



Технические характеристики

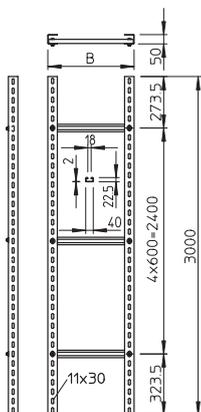

Длина	3.000,00 мм
Ширина	800,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер В	800,00 мм
Конструкция боковой стенки	U-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Толщина борта	2,50 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Боковая перфорация	<input checked="" type="checkbox"/>
Расстояние между перекладинами	600,00 мм