

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Арт.-№ 6010547



Вертикальный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии и должен быть собран на месте.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание Для этого необходимо использовать зажимную скобу тип 2056U.

Исходные данные


Артикульный №	6010547
Тип	SLM 50 C40 10 FT
Обозначение 1	Каб лоток лест тип д.бол нагр
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	1000x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	793,50 кг/100 м

Технический паспорт

Усиленный вертикальный кабельный лоток
лестничного типа, 3 м
Арт.-№ 6010547



Технические характеристики

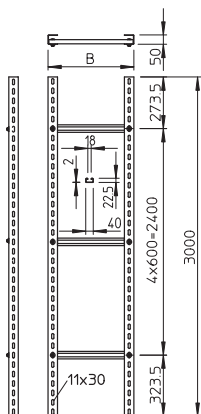

Длина	3.000,00 мм
Ширина	1.000,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер В	1.000,00 мм
Конструкция боковой стенки	U-образный профиль
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	2,50 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Расстояние между перекладинами	600,00 мм