

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа
SLL 60, для средних нагрузок, 6 м
Арт.-№ 6010626



Кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм, с С-образными перекладинами.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Крепление к стене осуществляется напрямую или с помощью настенной скобы WB 30/75. Размер шлица составляет 18 мм, применяется зажимная скоба 2056/U.
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	6010626
Тип	SLL 650 CPS 4 FS
Обозначение 1	Верт. кабел. лоток лестн. типа
Обозначение 2	для средних нагрузок, CPS
Производитель	OBO
Размер	60x500x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	353,27 кг/100 м

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа
SLL 60, для средних нагрузок, 6 м
Арт.-№ 6010626



Технические характеристики

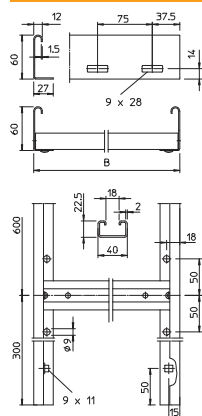

Длина	6.000,00 мм
Ширина	500,00 мм
Высота боковой стенки	60,00 мм
Конструкция боковой стенки	Плоский профиль
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	1,50 мм
Полезное поперечное сечение	19.000,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	190,00 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Расстояние между перекладинами	600,00 мм