

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа
SLL 60, для средних нагрузок, 6 м
Арт.-№ 6010636



Кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм, с С-образными перекладинами.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание	Крепление к стене осуществляется напрямую или с помощью настенной скобы WB 30/75. Размер шлица составляет 18 мм, применяется зажимная скоба 2056/U.
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	6010636
Тип	SLL 650 CPS 4 FT
Обозначение 1	Верт. кабел. лоток лестн. типа
Обозначение 2	для средних нагрузок, CPS
Производитель	OBO
Размер	60x500x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	374,60 кг/100 м

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа
SLL 60, для средних нагрузок, 6 м
Арт.-№ 6010636



Технические характеристики

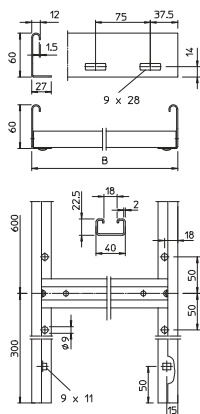

Длина	6.000,00 мм
Ширина	500,00 мм
Высота боковой стенки	60,00 мм
Конструкция боковой стенки	Плоский профиль
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	1,50 мм
Полезное поперечное сечение	19.000,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	190,00 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Расстояние между перекладинами	600,00 мм