

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лестничный лоток с
перекладинами C40 для промышленности, 6м
Арт.-№ 6013392



Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, с перекладинами, прикрепленными с помощью болтов.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Кабельный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии. Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U.
----------	--

Исходные данные


Артикульный №	6013392
Тип	SLS 80 C40 3 FT
Обозначение 1	Промышл верт лоток лестн типа
Обозначение 2	с перекладиной C 40
Производитель	OBO
Размер	300x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	1.304,83 кг/100 м

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лестничный лоток с
перекладинами C40 для промышленности, 6м
Арт.-№ 6013392



Технические характеристики

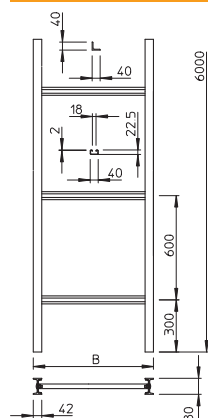

Длина	6.000,00 мм
Ширина	300,00 мм
Высота боковой стенки	80,00 мм
Размер В	300,00 мм
Конструкция боковой стенки	I-образный профиль
Конструкция переключин	Профиль неперфорированный
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Расстояние между переключинами	600,00 мм