

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с перекладинами W40 для промышленности, длина 6
Арт.-№ 6013899



Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, с перекладинами, прикрепленными с помощью болтов.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание Кабельный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии. Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 W.

Исходные данные


| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный № | 6013899 |
| Тип | SLS 80 W40 9 FT |
| Обозначение 1 | Промышл верт лоток лестн типа |
| Обозначение 2 | с перекладиной W 40 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 900x6000 |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Сокращение поверхности | FT |
| Минимальная единица продажи | 6,00 м |
| Вес | 1.586,00 кг/100 м |

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с перекладинами W40 для промышленности, длина 6
Арт.-№ 6013899



Технические характеристики

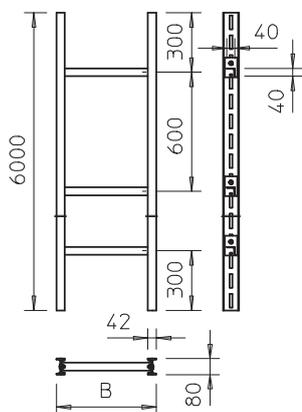

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина | 6.000,00 мм |
| Ширина | 900,00 мм |
| Высота боковой стенки | 80,00 мм |
| Конструкция боковой стенки | I-образный профиль |
| Конструкция перекладин | Профиль неперфорированный |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/> |
| Нержавеющая сталь, протравленная | <input type="checkbox"/> |
| Боковая перфорация | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Расстояние между перекладинами | 600,00 мм |