


Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015691

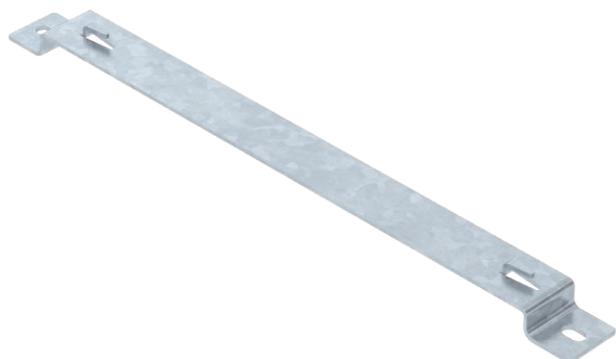

Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.

Исходные данные

Артикульный №	6015691
Тип	DBLG 20 400 FT
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Размер	В400mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	48,60 кг/100 шт.

Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015691



Технические характеристики

	Высота	20,00 мм
	Размер В	406,00 мм
	Размер L	470,00 мм
	Конструкция	Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
	Крепление листовых кабельных лотков	Удерживающий выступ
	Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input type="checkbox"/>
	Подходит для кабельных лестничных лотков	<input type="checkbox"/>
	Подходит для проволочного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015691



Технические характеристики

доп. нагрузка: