


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6016253

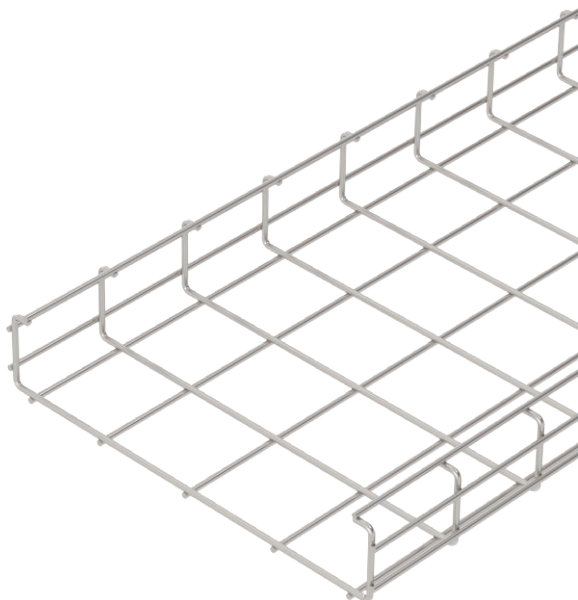

Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
--------------	--

Исходные данные

Артикул №	6016253
Тип	CGR 50 300 A2
Обозначение 1	С-образный проволочный лоток
Размер	50x300x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	195,33 кг/100 м


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6016253



Технические характеристики

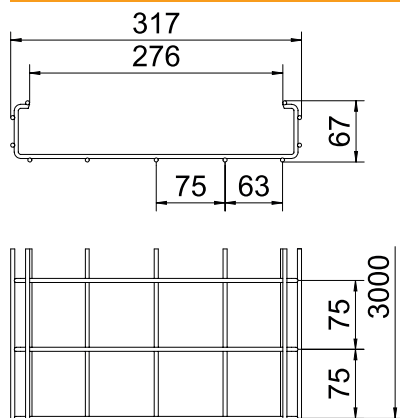

Длина	3.000,00 мм
Ширина	300,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер А	276,00 мм
Размер В	317,00 мм
Размер Н	67,00 мм
Размер I1	75,00 мм
Размер I2	63,00 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Диаметр проволоки	4,50 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	116,00 см ²
Полезное поперечное сечение	11.600,00 мм ²
Форма профиля	С-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	1,10 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,70 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,40 кН/м

доп. нагрузка:

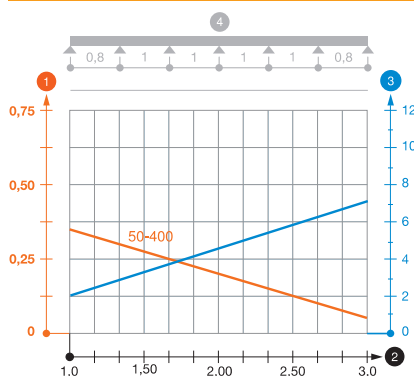


Диаграмма нагрузки на С-проволочный лоток CGR 50 VA

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами