


# Технический паспорт

## С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6016255

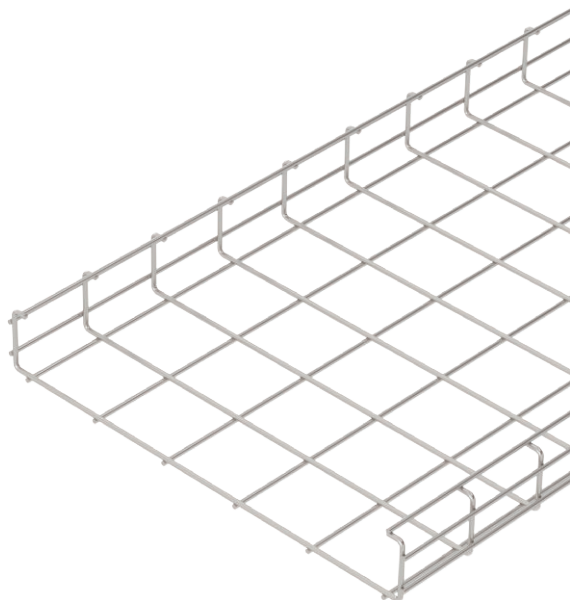

Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>A2</b> | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| <b>2B</b> | без обработки, дообработанный  |

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ. |
|--------------|----------------------------------------------|

### Исходные данные

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикулный №                       | 6016255                            |
| Тип                                | CGR 50 400 A2                      |
| Обозначение 1                      | С-образный проволочный лоток       |
| Размер                             | 50x400x3000                        |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4301 |
| Сокращенное наименование материала | A2                                 |
| Поверхность                        | без обработки, дообработанный      |
| Сокращение поверхности             | 2B                                 |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                             |
| Вес                                | 222,33 кг/100 м                    |


# Технический паспорт

## С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6016255



### Технические характеристики

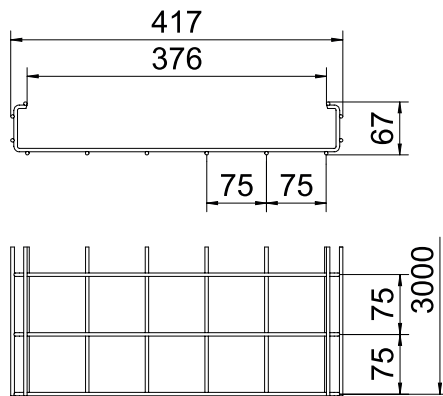

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Длина                                 | 3.000,00 мм               |
| Ширина                                | 400,00 мм                 |
| Высота                                | 50,00 мм                  |
| Высота боковой стенки                 | 50,00 мм                  |
| Размер А                              | 376,00 мм                 |
| Размер В                              | 417,00 мм                 |
| Размер Н                              | 67,00 мм                  |
| Размер I1                             | 75,00 мм                  |
| Размер I2                             | 75,00 мм                  |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя           |
| Диаметр проволоки                     | 4,50 мм                   |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>  |
| Встроенная разделительная полочка     | Без                       |
| Полезное поперечное сечение           | 157,00 см <sup>2</sup>    |
| Полезное поперечное сечение           | 15.700,00 мм <sup>2</sup> |
| Форма профиля                         | С-образная форма          |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>  |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>  |

### доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 1,10 кН/м |
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 0,70 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,40 кН/м |

### доп. нагрузка:

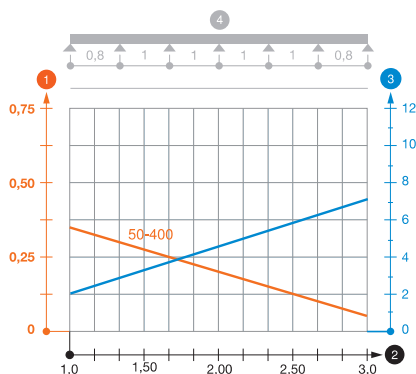


Диаграмма нагрузки на С-проволочный лоток CGR 50 VA

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами