Технический паспорт

Стыковой соединитель GUV 6

Арт.-№ 6016572

Стыковый соединитель для проволочного лотка, тип SGR.

CE

Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	В комплекте с болтом FRS M8 x 25 с комбинированной гайкой.
Примечание 1	Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков. 50-150 мм = 2 шт. 200-300 мм = 3 шт. 400-450 мм = 4 шт. 500-600 мм = 5 шт.

Исходные данные

Артикульный №	6016572
Тип	GUV 6 G
Обозначение 1	U - образный соединитель
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Размер	24x28x30
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 Шт.
Вес	3,95 кг/100 шт.

Технический паспорт

Стыковой соединитель GUV 6

Арт.-№ 6016572

Технические характеристики

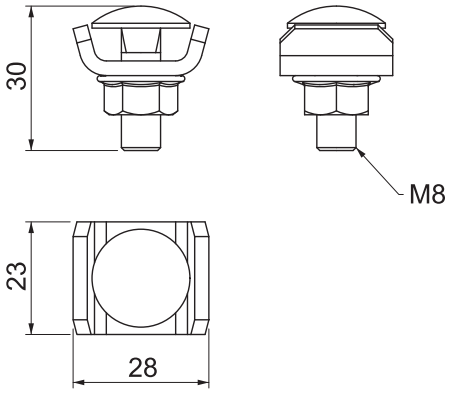

Предусмотрено для листового кабельного лотка	☐
Подходит для проволочного лотка	☑
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Предназначено для поддержания функций	☐
Горизонтальный поворотный соединитель	☐
Вертикальный поворотный соединитель	☐
Подходит для проволочных лотков	6,00 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	☑
Вид соединения	Болтовой соединитель