

Технический паспорт

Стыковой соединитель GUV 6

Арт.-№ 6016573



Стыковой соединитель для проволочного лотка, тип SGR.

CE

Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	В комплекте с болтом FRS M8 x 25 с комбинированной гайкой.
Примечание 1	Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков. 50-150 мм = 2 шт. 200-300 мм = 3 шт. 400-450 мм = 4 шт. 500-600 мм = 5 шт.

Исходные данные

Артикульный №	6016573
Тип	GUV 6 FT
Обозначение 1	U - образный соединитель
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Размер	24x28x30
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	4,23 кг/100 шт.



Технический паспорт

Стыковой соединитель GUV 6

Арт.-№ 6016573



Технические характеристики

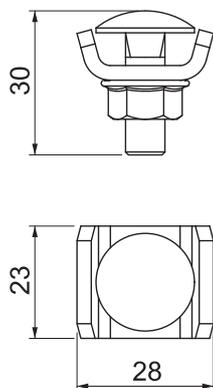

M8

Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Горизонтальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Вертикальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Подходит для проволочных лотков	6,00 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид соединения	Болтовой соединитель