


Технический паспорт

Стыковой соединитель GSV 34

Арт.-№ 6016634

OBO
BETTERMANN

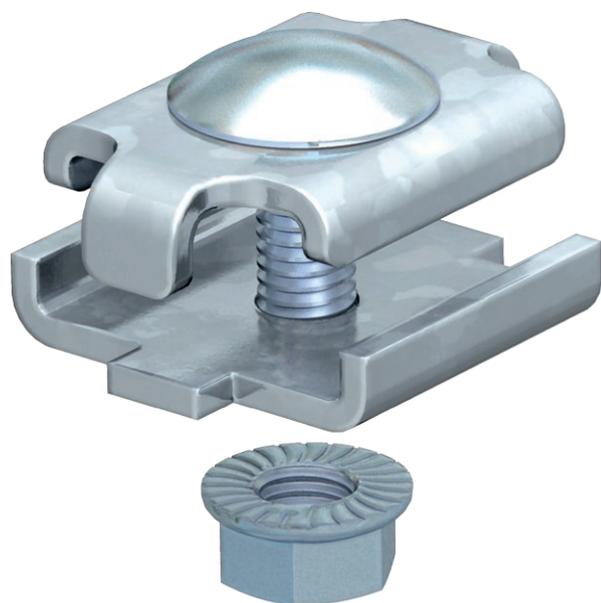

Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.



Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Включая винт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.
Примечание 1	Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков. 50-150 мм = 2 шт. 200-300 мм = 3 шт. 400-450 мм = 4 шт. 500-600 мм = 5 шт.

Исходные данные

Артикульный №	6016634
Тип	GSV 34 FT
Обозначение 1	Соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 Шт.
Вес	3,15 кг/100 шт.


Технический паспорт

Стыковой соединитель GSV 34

Арт.-№ 6016634

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

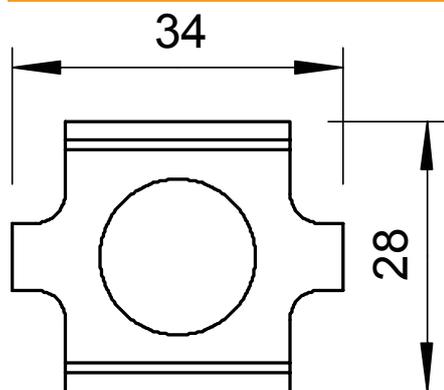

Длина	34,00 мм
Ширина	28,00 мм
Размеры	34 x 27,5 мм
Конструкция	Продольный соединитель
Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Горизонтальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Вертикальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Подходит для проволочных лотков	3,90 - 4,90 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Вид соединения	Болтовой соединитель