

Технический паспорт

Крепежный зажим

Арт.-№ 6016665



Крепежная скоба для безвинтового монтажа проволочных лотков на профильных рейках MS с шириной шлица 22 мм.




A2	Нержавеющая сталь 1.4310
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный №	6016665
Тип	BC GR 4.8 A2
Обозначение 1	Крепежная скоба для проволочка
Обозначение 2	на профиле MS
Размер	82x33x17
материал	Высококачественная нержавеющая сталь 1.4310
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	1,76 кг/100 шт.

Технические характеристики

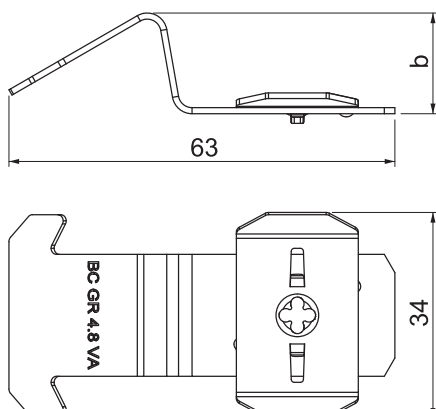

Размер b	17,00 мм
Конструкция	Фиксатор
Исполнение	для толщины проволоки 3,9 и 4,8 мм
Пригодно для	C-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐