

# Технический паспорт

Соединитель для проволочных лотков, длинный  
GRV 245  
Арт.-№ 6016688



Удлинённый соединитель проволочных лотков для безболтового соединения лотков в продольном направлении.



**A4** Нержавеющая сталь 1.4404  
**2B** без обработки, дообработанный

Указание	Для каждого соединения необходимо 2 соединителя GRV 245. Применяется для проволочных лотков шириной от 100 мм. Вариант FS используется для соединения проволочных лотков, оцинкованных гальваническим способом, вариант DD – для соединения проволочных лотков, оцинкованных методом горячего погружения/горячим методом, а вариант VA – для соединения проволочных лотков из нержавеющей стали.
----------	--

## Исходные данные

Артикульный №	6016688
Тип	GRV 245 A4
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	д. проволоч лотка,удлин.модели
Размер	L245mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4404
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	13,50 кг/100 шт.

# Технический паспорт


Соединитель для проволочных лотков, длинный

GRV 245

Арт.-№ 6016688



## Технические характеристики

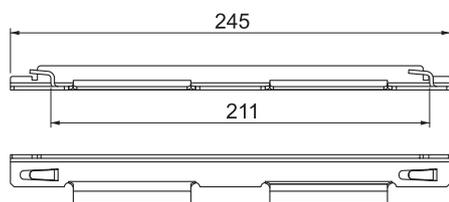

Ширина	245,00 мм
Конструкция	Продольный соединитель
Толщина материала	2,00 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Горизонтальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Вертикальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Вид соединения	Безвинтовой соединитель