


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6017428

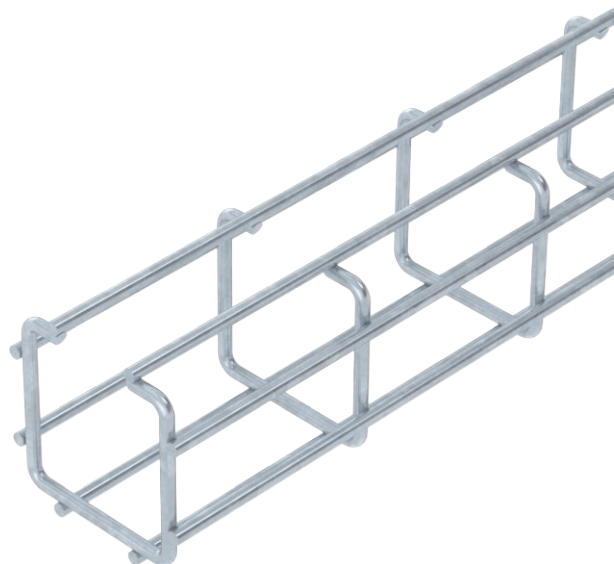

Проволочный кабельный лоток С-формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6017428
Тип	CGR 50 50 FT
Обозначение 1	С-образный проволочный лоток
Размер	50x50x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	128,67 кг/100 м


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6017428



Технические характеристики

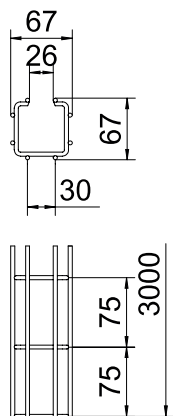

Длина	3.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер А	26,00 мм
Размер В	67,00 мм
Размер Н	67,00 мм
Размер I1	30,00 мм
Размеры	50 x 50 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Диаметр проволоки	4,50 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	13,00 см²
Полезное поперечное сечение	1.300,00 мм²
Форма профиля	С-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	0,95 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,60 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,35 кН/м

доп. нагрузка:




Диаграмма нагрузки на С-образный проволочный лоток типа CGR 50

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)