


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6017444

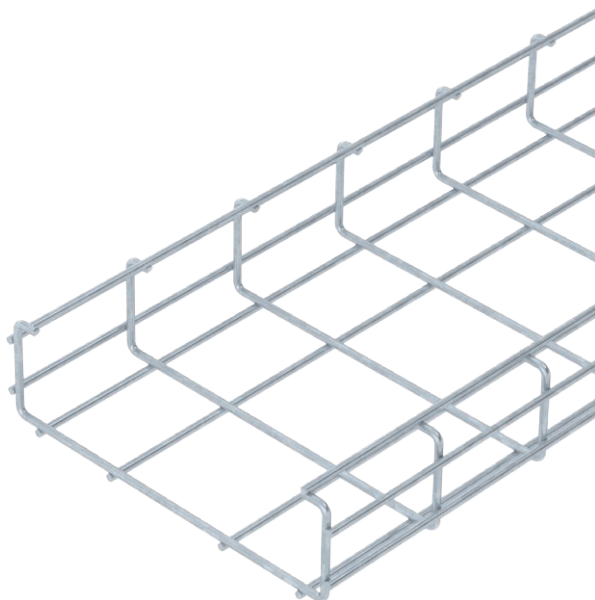

Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6017444
Тип	CGR 50 200 FT
Обозначение 1	С-образный проволочный лоток
Размер	50x200x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	177,13 кг/100 м


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50

Арт.-№ 6017444



Технические характеристики

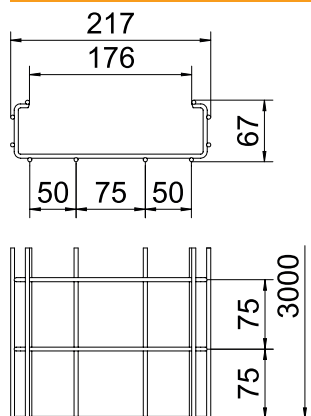

Длина	3.000,00 мм
Ширина	200,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер А	176,00 мм
Размер В	217,00 мм
Размер Н	67,00 мм
Размер I1	75,00 мм
Размер I2	50,00 мм
Размеры	50 x 200 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Диаметр проволоки	4,50 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Встроенная разделительная полочка	Без
Полезное поперечное сечение	75,00 см ²
Полезное поперечное сечение	7.500,00 мм ²
Форма профиля	С-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	1,10 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,70 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,40 кН/м

доп. нагрузка:




Диаграмма нагрузки на С-образный проволочный лоток типа CGR 50

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)