


Технический паспорт

Монтажная коробка WDK CEE

Арт.-№ 6024009

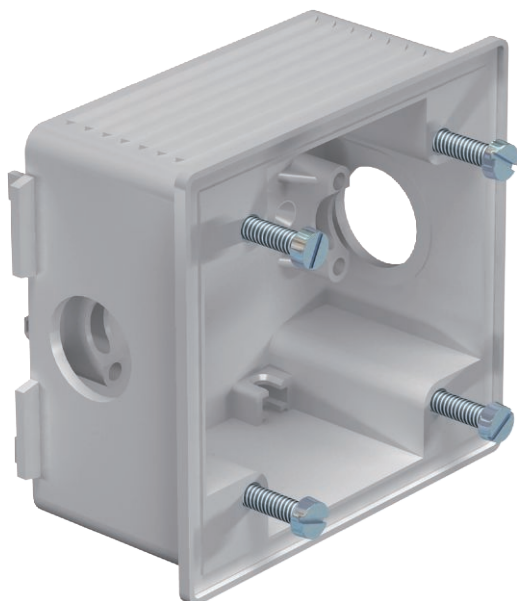

Монтажная коробка для установки розеток CEE в короб WDK при ширине канала от 150 мм. Монтажная коробка может также использоваться в качестве встроенной розетки для устройств CEE при скрытом монтаже. Прямое исполнение, 16 и 32 А, с расстоянием между отверстиями 60 x 60 мм

В комплект входит 1 скоба для разгрузки от натяжения,

1 уплотнитель ED 16,

1 заглушка VS 16, а также 4 винта с цилиндрической головкой M5 x 18 для крепления розетки.

PA/GF Полиамид со стекловолоконным усилением

Примечание 1	Монтажная коробка может использоваться для установки в коробах WDK, начиная с ширины короба от 150 мм. Прямое исполнение, 16 и 32 А, расстояние между отверстиями 60 x 60 мм. В комплект входит: 1 зажим для разгрузки кабеля от натяжения, 1 уплотнение ED 16, 1 заглушка VS 16, а также 4 винта с цилиндрической головкой M5 x 18 для крепления розетки CEE.
--------------	--

Исходные данные

Артикульный №	6024009
Тип	2392
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	для монтажа CEE
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид со стекловолоконным усилением
Сокращенное наименование материала	PA/GF
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	10,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка WDK CEE

Арт.-№ 6024009



Технические характеристики

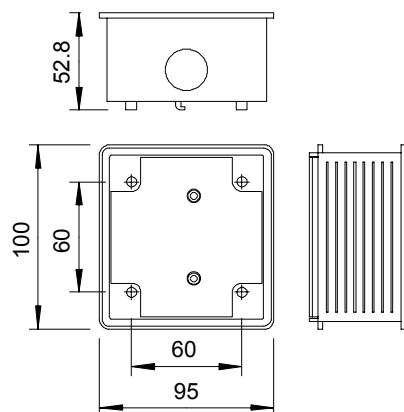

Количество единиц	1,00
Конструкция	открытый
Пригодно для	Кабельный канал
Вид устройства	CEE
С местом подключения	☐
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐