


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Угловая секция RBMV


- 1. Описание продукции**
- 1.1. Тип** RBMV 110 FT, RBMV 115 FT, RBMV 120 FT, RBMV 130 FT, RBMV 140 FT, RBMV 150 FT, RBMV 160 FT
- 1.2. Артикул №** 6040700, 6040702, 6040704, 6040706, 6040708, 6040710, 6040712

1.3. Размер

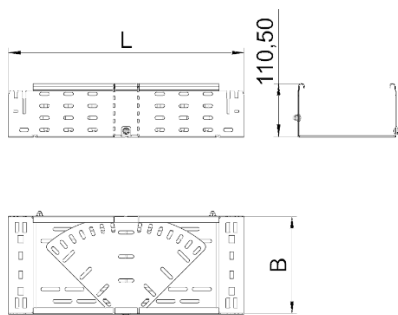

Тип	Код заказа	Ширина	Вес кг/100шт
RBMV 110 FT	6040700	100	117,6
RBMV 115 FT	6040702	150	170,5
RBMV 120 FT	6040704	200	228,1
RBMV 130 FT	6040706	300	474,4
RBMV 140 FT	6040708	400	733,5
RBMV 150 FT	6040710	500	1202,4
RBMV 160 FT	6040712	600	1614,2

1.4. Фото

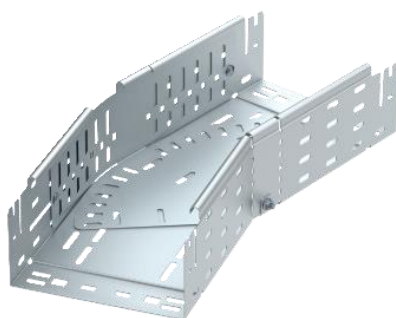

2. Техническое описание

Регулируемая угловая секция с системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Защитное цинковое покрытие угловой секции RBMV 110 FT – реализовано согласно ГОСТ 9.307-89, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне СЗ по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики

- 3.1. Тип изделия** RBMV 110 FT, RBMV 115 FT, RBMV 120 FT, RBMV 130 FT, RBMV 140 FT, RBMV 150 FT, RBMV 160 FT
- 3.2. Защитное покрытие** FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann