

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Крышка регулируемой угловой секции DFBMV DD

1.

Описание продукции

- 1.1. Тип** DFBMV 100 DD, DFBMV 200 DD, DFBMV 300 DD, DFBMV 400 DD, DFBMV 500 DD, DFBMV 600 DD
- 1.2. Артикул №** 6040780, 6040784, 6040786, 6040788, 6040790, 6040792

1.3. Размер

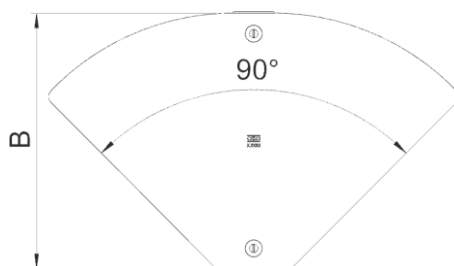

Тип	Код заказа	Ширина, мм	Вес кг/100шт т
DFBMV 100 DD	6040780	100	14,20
DFBMV 200 DD	6040784	200	38,70
DFBMV 300 DD	6040786	300	75,50
DFBMV 400 DD	6040788	400	155,50
DFBMV 500 DD	6040790	500	232,30
DFBMV 600 DD	6040792	600	324,60

1.4. Фото



2. Техническое описание

Крышка регулируемой угловой секции с поворотными фиксаторами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Защитное цинковое покрытие крышек DFBMV с поворотными фиксаторами типа DD, реализуется методом двойного погружения согласно DIN EN 10346 (толщина цинко-алюминиевого покрытия 23 мкм), при эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

- 3.1. Тип изделия** DFBMV 100 DD, DFBMV 200 DD, DFBMV 300 DD, DFBMV 400 DD, DFBMV 500 DD, DFBMV 600 DD
- 3.2. Тип защитного покрытия** DD – оцинковка методом двойного погружения. Толщина цинк-алюминиевого покрытия 25 мкм.
- 3.3. Толщина металла** 1,25 мм

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

- 3.4. Соответствие стандартам** DIN EN 10346
ГОСТ Р 52868-2007