

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Угловая секция RBM 90

1.

Описание продукции


1.1. Тип

RBM 90 610 FT, RBM 90 615 FT, RBM 90 620 FT, RBM 90 630 FT, RBM 90 640 FT, RBM 90 650 FT, RBM 90 660 FT

1.2. Артикул №


6041150, 6041152, 6041154, 6041156, 6041158, 6041160, 6041162

1.3. Размер

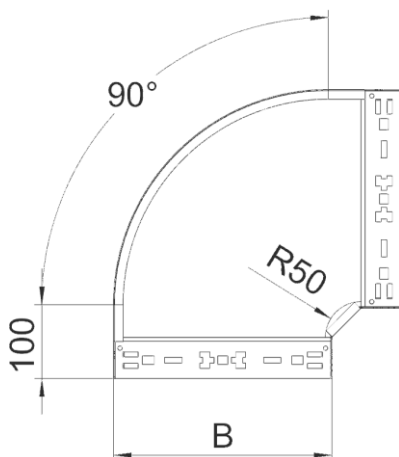

Тип	Артикул	Размер мм	Вес кг/100шт
RBM 90 610 FT	6041 15 0	100	60,00
RBM 90 615 FT	6041 15 2	150	65,20
RBM 90 620 FT	6041 15 4	200	67,60
RBM 90 630 FT	6041 15 6	300	77,50
RBM 90 640 FT	6041 15 8	400	93,05
RBM 90 650 FT	6041 16 0	500	116,50
RBM 90 660 FT	6041 16 2	600	141,60

1.4. Фото

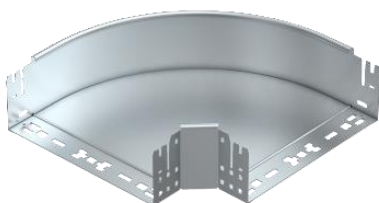

2. Техническое описание

Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Фасонная деталь в круглом исполнении. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Защитное цинковое покрытие угловой секции RBM 90 FT – реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

RBM 90 610 FT, RBM 90 615 FT, RBM 90 620 FT, RBM 90 630 FT, RBM 90 640 FT, RBM 90 650 FT, RBM 90 660 FT

3.2. Защитное покрытие

FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann