

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Соединительный элемент RLVK 60 FS

1.

Описание продукции


1.1. Тип

RAAM 610 FS, RAAM 615 FS, RAAM 620 FS, RAAM 630 FS, RAAM 640 FS, RAAM 650 FS, RAAM 660 FS

1.2. Артикул №


6041230, 6041232, 6041234, 6041236, 6041238, 6041240, 6041242

1.3. Размер

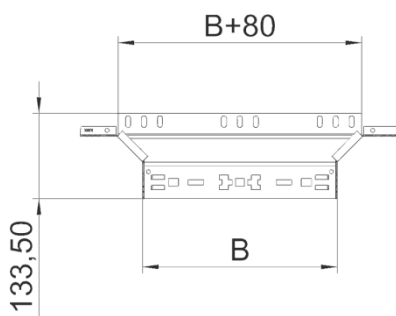

Тип	Артикул	Ширина мм	Вес кг/100шт
RAAM 610 FS	6041 23 0	100	37,90
RAAM 615 FS	6041 23 2	150	44,30
RAAM 620 FS	6041 23 4	200	50,60
RAAM 630 FS	6041 23 6	300	63,50
RAAM 640 FS	6041 23 8	400	76,50
RAAM 650 FS	6041 24 0	500	89,30
RAAM 660 FS	6041 24 2	600	102,70

1.4. Фото



2. Техническое описание

Т-образного/крестового соединителя RAAM с системой соединения для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60мм. Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Защитное цинковое покрытие Т-образного/крестового соединителя RAAM типа FS, реализовано методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового покрытия 20 мкм, что эквивалентно 200 граммам цинка на м² поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

RAAM 610 FS, RAAM 615 FS, RAAM 620 FS, RAAM 630 FS, RAAM 640 FS, RAAM 650 FS, RAAM 660 FS

3.2. Защитное покрытие

FS – оцинковка методом конвейерного цинкования. Толщина цинкового покрытия 20 мкм.

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann