

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Т-образная секция RTM

1.

Описание продукции


1.1. Тип

RTM 610 FT, RTM 615 FT, RTM 620 FT, RTM 630 FT, RTM 640 FT, RTM 650 FT, RTM 660 FT


1.2. Артикул №

6041340, 6041342, 6041344, 6041348, 6041350, 6041352, 6041354

1.3. Размер

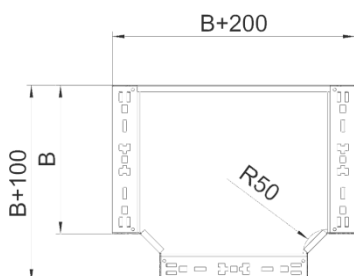

1.4. Фото



Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес кг/100шт
RTM 610 FT	6041 34 0	100	89,60
RTM 615 FT	6041 34 2	150	123,00
RTM 620 FT	6041 34 4	200	161,50
RTM 630 FT	6041 34 8	300	252,80
RTM 640 FT	6041 35 0	400	359,90
RTM 650 FT	6041 35 2	500	493,80
RTM 660 FT	6041 35 4	600	648,80

2. Техническое описание

Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Защитное цинковое покрытие Т-образная секция RT типа FT – реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне C3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

RTM 610 FT, RTM 615 FT, RTM 620 FT, RTM 630 FT, RTM 640 FT, RTM 650 FT, RTM 660 FT

3.2. Тип защитного покрытия

FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann

3.3. Соответствие стандартам

DIN EN ISO 1461