ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Угловая секция RBM 45

1. Описание продукции

1.1. Тип RBM 45 810 FS, RBM 45 815 FS, RBM 45 820 FS, RBM 45 830 FS, RBM 45 840 FS, RBM 45 850 FS, RBM 45 860 FS

1.2. Артикул № 6041410, 6041411, 6041412, 6041414, 6041416, 6041418, 6041420

1.3. Размер

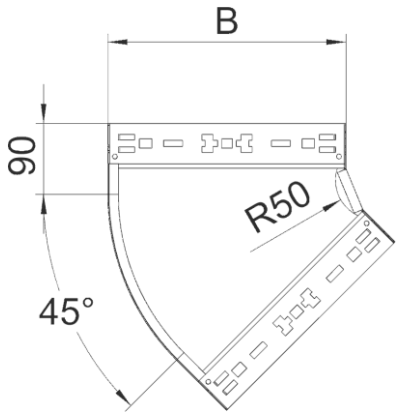

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/100шт
RBM 45 810 FS	6041 41 0	100	60,6
RBM 45 815 FS	6041 41 1	150	78,5
RBM 45 820 FS	6041 41 2	200	98,1
RBM 45 830 FS	6041 41 4	300	142,3
RBM 45 840 FS	6041 41 6	400	190,9
RBM 45 850 FS	6041 41 8	500	250,7
RBM 45 860 FS	6041 42 0	600	318,2

1.4. Фото

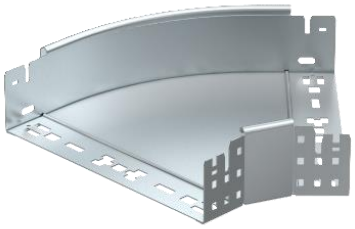

2. Техническое описание

Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм. Фасонная деталь в круглом исполнении. Внутренний радиус фасонной детали составляет 50 мм.

Защитное цинковое покрытие угловой секции RBM 45 типа FS реализовано горячим методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового погрытия 20 мкм, что эквивалентно 200 граммам цинка на м2 поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне С2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия — RBM 45 810 FS, RBM 45 815 FS, RBM 45 820 FS, RBM 45 830 FS, RBM 45 840 FS, RBM 45 850 FS, RBM 45 860 FS

3.2. Защитное покрытие — FS – оцинковка методом конвеерного цинкования. Толщина цинкового покрытия 20 мкм.

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann