

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Угловая секция RBM 90

1.

Описание продукции

- 1.1. Тип** RBM 90 110 FT, RBM 90 115 FT, RBM 90 120 FT, RBM 90 130 FT, RBM 90 140 FT, RBM 90 150 FT, RBM 90 160 FT
- 1.2. Артикул №** 6041860, 6041861, 6041862, 6041864, 6041866, 6041868, 6041870

1.3. Размер

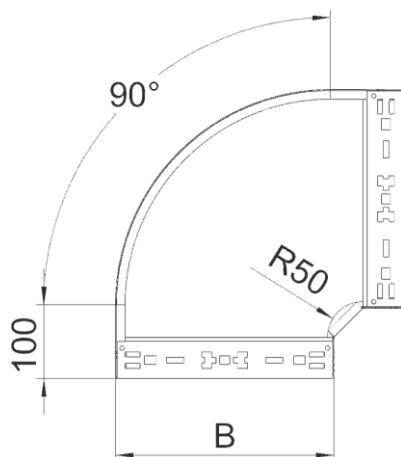

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/100шт
RBM 90 110 FT	6041 86 0	100	97,50
RBM 90 115 FT	6041 86 1	150	129,80
RBM 90 120 FT	6041 86 2	200	166,10
RBM 90 130 FT	6041 86 4	300	250,30
RBM 90 140 FT	6041 86 6	400	347,00
RBM 90 150 FT	6041 86 8	500	464,40
RBM 90 160 FT	6041 87 0	600	598,40

1.4. Фото



2. Техническое описание

Угловая секция 90° с системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Фасонная деталь в круглом исполнении. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Защитное цинковое покрытие угловой секции RBM 90 FT – реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики

- 3.1. Тип изделия** RBM 90 110 FT, RBM 90 115 FT, RBM 90 120 FT, RBM 90 130 FT, RBM 90 140 FT, RBM 90 150 FT, RBM 90 160 FT
- 3.2. Защитное покрытие** FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann