

**Арт.-№ 6047657**

## Кабельный лоток RKSM 60

**Арт.-№ 6047657**




## Технические характеристики



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Полезное поперечное сечение           | 17.800,00 мм²                       |
| Полезное поперечное сечение           | 178,00 см²                          |
| Предназначено для поддержания функций | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель              |
| Перфорация                            | 1                                   |
| С крышкой                             | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажные отверстия в основании       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Схема расположения отверстий NATO     | <input type="checkbox"/>            |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

## Размеры

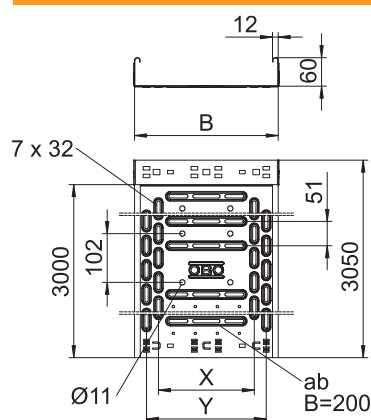

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Длина                 | 3.050,00 мм |
| Ширина                | 300,00 мм   |
| Высота                | 60,00 мм    |
| Высота боковой стенки | 60,00 мм    |
| Размер B              | 300,00 мм   |
| Размер x              | 200,00 мм   |
| Размер y              | 250,00 мм   |
| Размер t              | 100,00 мм   |
| Толщина материала     | 0,75 мм     |

**доп. нагрузка:**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами<br>1,0 м   | 1,20 кН/м |
| Расстояние между опорами:<br>1,5 м. | 0,90 кН/м |
| Расстояние между опорами<br>1,0 м   | 0,60 кН/м |
| Расстояние между опорами<br>2,5 м   | 0,40 кН/м |

**доп. нагрузка:**

# Технический паспорт

## Кабельный лоток RKSM 60

Арт.-№ 6047657



### Технические характеристики

доп. нагрузка:

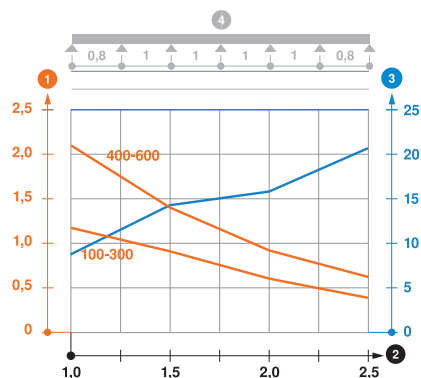


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами