

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Кабельный листовой лоток перфорированный RKSM

1. Описание продукции

1.1. Тип RKSM 610 FT, RKSM 615 FT, RKSM 620 FT, RKSM 630 FT, RKSM 640 FT

1.2. Артикул № 6047612, 6047631, 6047639, 6047655, 6047690

1.3. Размер

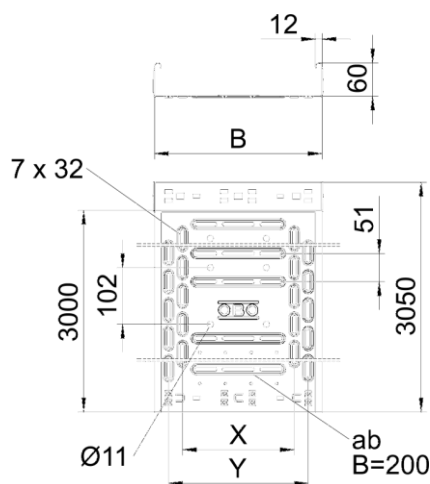

Тип	Артикул	Ширина мм	Вес кг/100м
RKSM 610 FT	6047 61 2	100	172,46
RKSM 615 FT	6047 63 1	150	218,03
RKSM 620 FT	6047 63 9	200	241,64
RKSM 630 FT	6047 65 5	300	311,80
RKSM 640 FT	6047 69 0	400	426,34

1.4. Фото



2. Техническое описание

RKSM – это усиленный кабельный перфорированный лоток с высотой стенки 60 мм. Указанный лоток оснащен системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Поставляемая длина 3050 мм, полезная длина в установленном состоянии 3000 мм, С продольной перфорацией основания (7 x 20 мм) для монтажа кронштейна, а при ширине от 200 мм с поперечными бороздами 7 x 32 мм для вентиляции кабеля и простого монтажа. С перфорацией 11 мм для подвеса с помощью стержней с резьбой. Сплошная перфорация боковой стенки 7 x 20 мм, используемая в качестве отверстий для соединителей

Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается пружинным элементом FED 60 (входит в комплект поставки, может быть заказан отдельно при необходимости) без дополнительных деталей.

Защитное цинковое покрытие кабельных перфорированных лотков лотков RKSM типа FT– реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне C3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

RKSM 610 FT, RKSM 615 FT, RKSM 620 FT, RKSM 630 FT, RKSM 640 FT


3.2. Тип защитного покрытия

FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина

цинкового покрытия не менее 60 мкм.
0,75 мм

3.3. Толщина металла

3.4. Нагрузочные характеристики

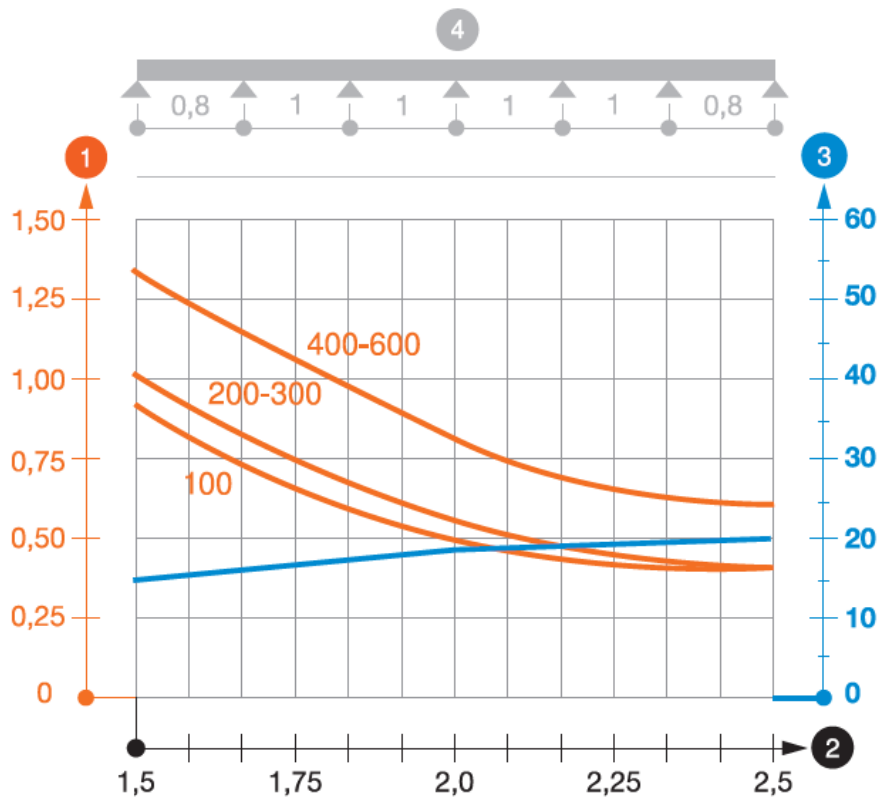

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

3.5. Соответствие стандартам

DIN EN ISO 1461
ГОСТ Р 52868-2007