Технический паспорт

Кабельный лоток RKSM 60

Арт.-№ 6047691

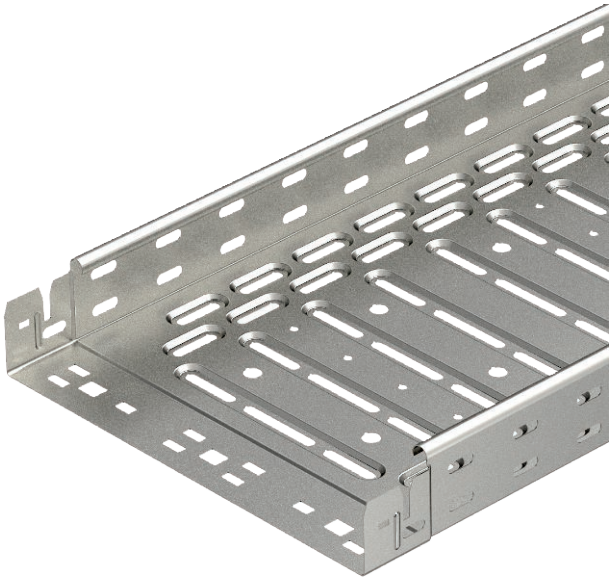

Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Указание	Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Produkttext Normen	Кабельный лоток проверен на сохранение функциональности согласно DIN 4102 часть 12 (ширина лотков 100 – 300 мм). Конструкция и параметры установки соответствуют действующим сертификатам. Дополнительную информацию можно найти в каталоге систем противопожарной защиты.

Исходные данные

Артикульный №	6047691
Тип	RKSM 640 A2
Обозначение 1	Кабельный лоток RKSM
Обозначение 2	с соединителем быстр. монтажа
Производитель	OBO
Размер	60x400x3050
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	364,49 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток RKSM 60

Арт.-№ 6047691

Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	23.800,00 мм²
Полезное поперечное сечение	238,00 см²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Перфорация	1
С крышкой	☐
Монтажные отверстия в основании	☑
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☑
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

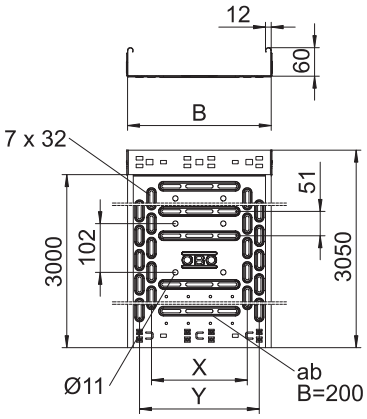

Длина	3.050,00 мм
Ширина	400,00 мм
Высота	60,00 мм
Высота боковой стенки	60,00 мм
Размер B	400,00 мм
Размер x	300,00 мм
Размер y	350,00 мм
Размер t	200,00 мм
Толщина материала	0,90 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	2,10 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,35 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,90 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,60 кН/м

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Кабельный лоток RKSM 60

Арт.-№ 6047691

Технические характеристики

доп. нагрузка:

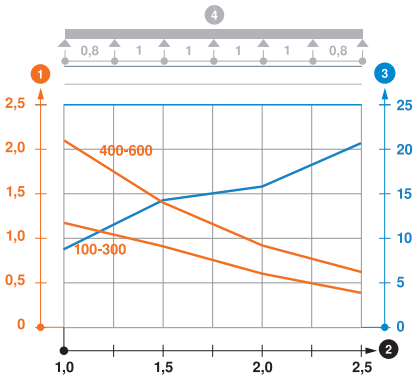

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

1. Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
2. Расстояние между опорами в м
3. Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
4. Схема нагрузки при методе испытания

— Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)

— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами