


Технический паспорт

Рифленая крышка с поворотным фиксатором

Арт.-№ 6049189

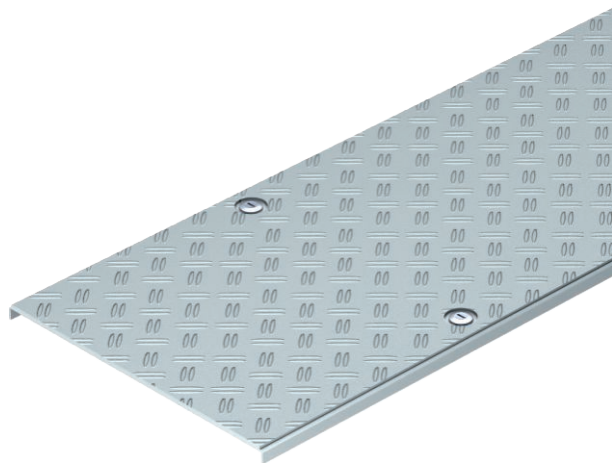

Крышка кабельного лотка для системы кабельных лотков BKRS. Основание крышки оцинковано конвейерным методом, толщина материала 2 мм с дополнительным слоем алюминия с толщиной материала 4 мм, нескользящий и прочный. Крепление поворотного фиксатора с расстоянием 500 мм.



Алюминий/сталь

Алюминий/сталь

Примечание 1	При использовании крышки под действием ветра или давления необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности.
Produkttext Normen	Крышки испытаны в соответствии с DIN 51130 и имеют класс защиты от скольжения R10 и класс смещения V8.
Комплект поставки	Поворотные фиксаторы для монтажа крышки предварительно установлены.

Исходные данные

Артикульный №	6049189
Тип	DF BKR50 FS AL
Обозначение 1	Крышка рифленая
Обозначение 2	Интервал м. фиксаторами 500мм
Производитель	OBO
Размер	500x3000
материал	Алюминий/сталь
Сокращенное наименование материала	Алюминий/сталь
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	1.197,67 кг/100 м


Технический паспорт

Рифленая крышка с поворотным фиксатором

Арт.-№ 6049189



Технические характеристики

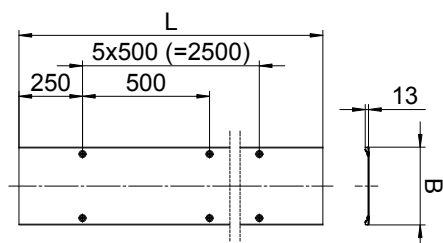

Длина	3.000,00 мм
Ширина	500,00 мм
Размер В	500,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Количество шпингалетов	14,00 шт.
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Толщина материала	6,00 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
Подходит для проволочного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Предназначено для поддержания функций	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐