

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Крышка кабельного листового лотка DRL DD

1.

Описание продукции

- 1.1. Тип** DRL 100 DD, DRL 150 DD, DRL 200 DD, DRL 300 DD, DRL 400 DD, DRL 500 DD, DRL 600 DD
- 1.2. Артикул №** 6052703, 6052706, 6052709, 6052712, 6052715, 6052718, 6052724

1.3. Размер

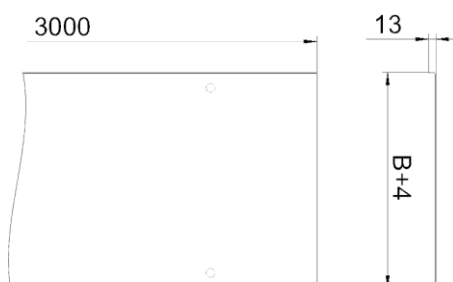

Тип	Артикул	Длина мм	Вес кг/100 м
DRL 100 DD	6052 70 3	100	101,67
DRL 150 DD	6052 70 6	150	141,00
DRL 200 DD	6052 70 9	200	180,00
DRL 300 DD	6052 71 2	300	259,00
DRL 400 DD	6052 71 5	400	337,67
DRL 500 DD	6052 71 8	500	622,34
DRL 600 DD	6052 72 4	600	740,34

1.4. Фото



2. Техническое описание

Крышка DRL для листовых и проволочных лотков с тремя парами фиксаторов.

Шириной от 500 мм и больше имеет поперечные ребра жесткости.

При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.

Защитное цинковое покрытие крышек DRL с тремя парами фиксаторов типа DD, реализуется методом двойного погружения согласно DIN EN 10346 (толщина цинко-алюминиевого покрытия 23 мкм), при эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

- 3.1. Тип изделия** DRL 100 DD, DRL 150 DD, DRL 200 DD, DRL 300 DD, DRL 400 DD, DRL 500 DD, DRL 600 DD
- 3.2. Тип защитного покрытия** DD – оцинковка методом двойного погружения. Толщина цинк-алюминиевого покрытия 25 мкм.
- 3.3. Толщина металла** 0,75 мм для ширины 100-150 мм, 1 мм для ширины 200-400 мм, 1,25 мм для ширины 500-600 мм

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

3.4. Соответствие стандартам

DIN EN 10346
ГОСТ Р 52868-2007