

Технический паспорт

Кабельный лоток для монтажа светильников

Арт.-№ 6055817



Кабельный лоток с перфорированным основанием для крепления светильников и прокладки кабеля.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	В белом цвете, покрытие наносится на наружную часть.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6055817
Тип	LTR 3000 FT
Обозначение 1	Каб лот д. монтажа свет-ков
Размер	60x75x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	142,37 кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток для монтажа светильников

Арт.-№ 6055817



Технические характеристики

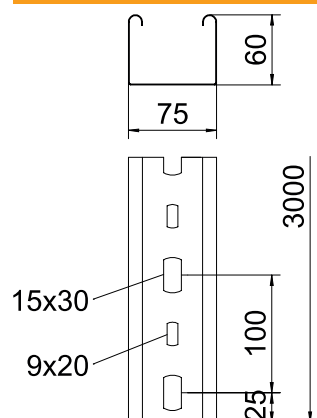

Длина	3.000,00 мм
Ширина	75,00 мм
Высота боковой стенки	60,00 мм
Конструкция соединителей	Без соединителя
Толщина материала	0,75 мм
Монтажные отверстия в основании	☒
Полезное поперечное сечение	42,00 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒

Нагрузки

Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,80 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,55 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,25 кН/м

Нагрузки