

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кабельный листовой лоток перфорированный MKSM

1.

Описание продукции


1.1. Тип

MKSM 810 FS, MKSM 815 FS, MKSM 820 FS, MKSM 830 FS, MKSM 840 FS, MKSM 850 FS, MKSM 860 FS

1.2. Артикул №


6059080, 6059082, 6059084, 6059086, 6059088, 6059090, 6059092

1.3. Размер

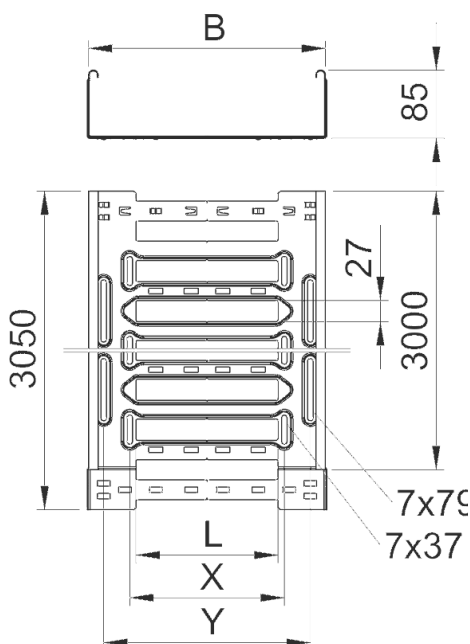

Тип	Артикул	Длина, мм	Вес, кг/100м
MKSM 810 FS	6059 08 0	100	200,00
MKSM 815 FS	6059 08 2	150	236,00
MKSM 820 FS	6059 08 4	200	254,75
MKSM 830 FS	6059 08 6	300	292,13
MKSM 840 FS	6059 08 8	400	329,50
MKSM 850 FS	6059 09 0	500	366,90
MKSM 860 FS	6059 09 2	600	403,93

1.4. Фото

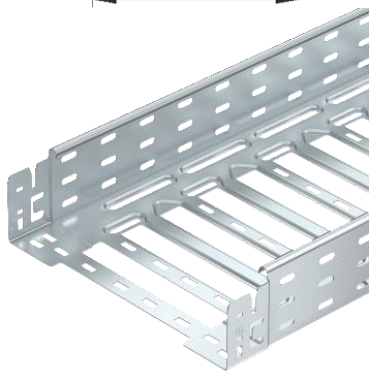

2. Техническое описание

MKSM – это усиленный кабельный перфорированный лоток с высотой стенки 60 мм. Указанный лоток оснащен системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Поставляемая длина 3050 мм, полезная длина в установленном состоянии 3000 мм, с продольной перфорацией основания 7 x 79 мм для монтажа кронштейна. Ширина с поперечной гофровой обжимкой для стабилизации и вентиляции кабелей. Сплошная перфорация боковой стенки 7 x 20 мм, используемая в качестве дополнительных отверстий для соединителей.

Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается пружинным элементом FED 60 (входит в комплект поставки, может быть заказан отдельно при необходимости) без дополнительных деталей.

Защитное цинковое покрытие кабельного перфорированного лотка MKSM FT FS, оцинкованные методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового покрытия 20 мкм, что эквивалентно 200 граммам цинка на м2 поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

MKSM 810 FS, MKSM 815 FS, MKSM 820 FS, MKSM 830


3.2. Тип защитного покрытия

FS, MKSM 840 FS, MKSM 850 FS, MKSM 860 FS
FS – оцинковка методом конвейерного цинкования.

3.3. Толщина металла

Толщина цинкового покрытия 20 мкм.
1 мм

3.4. Нагрузочные характеристики

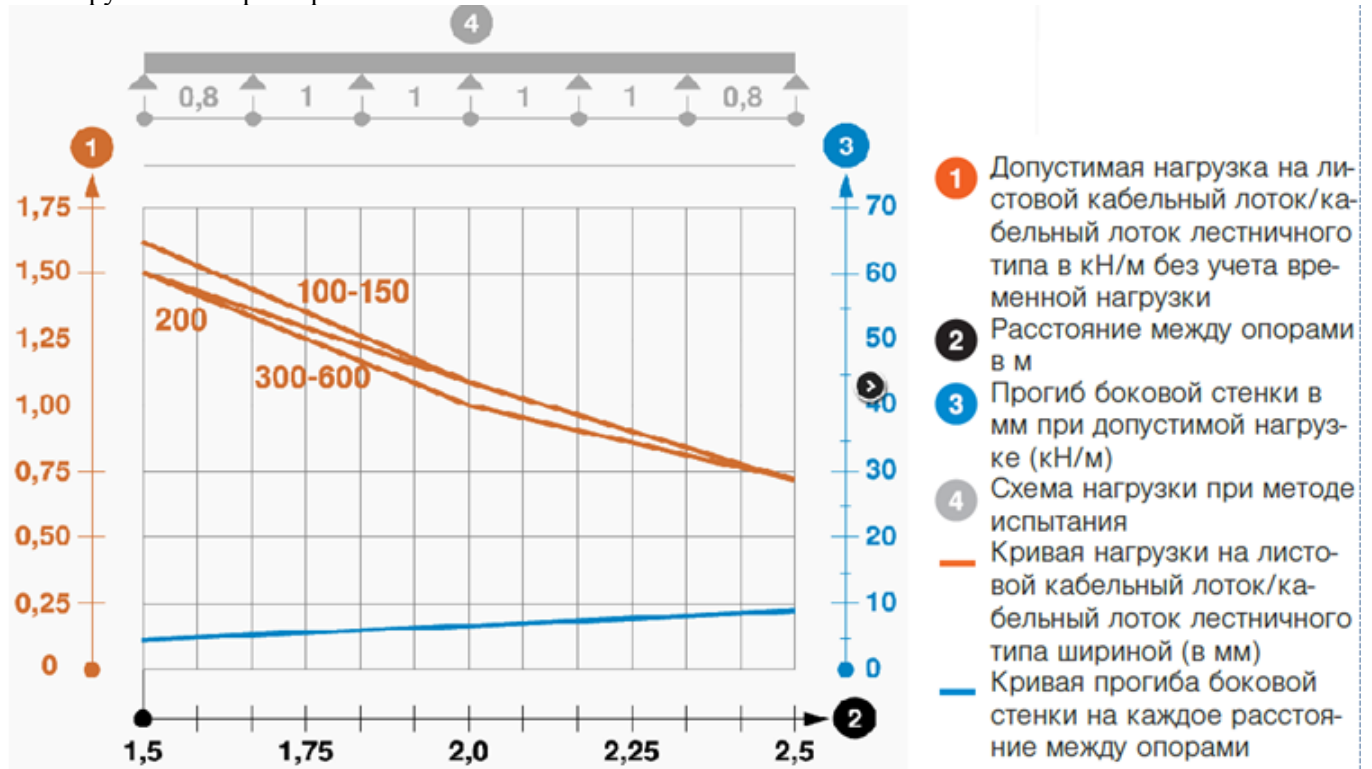

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

3.5. Соответствие стандартам

DIN EN 10346
ГОСТ Р 52868-2007