


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кабельный листовой лоток перфорированный MKSM


1. **Описание продукции**
- 1.1. **Тип** MKSM 110 FT, MKSM 115 FT, MKSM 120 FT, MKSM 130 FT, MKSM 140 FT, MKSM 150 FT, MKSM 160 FT
- 1.2. **Артикул №** 6059173, 6059175, 6059177, 6059179, 6059181, 6059183, 6059185

1.3. Размер

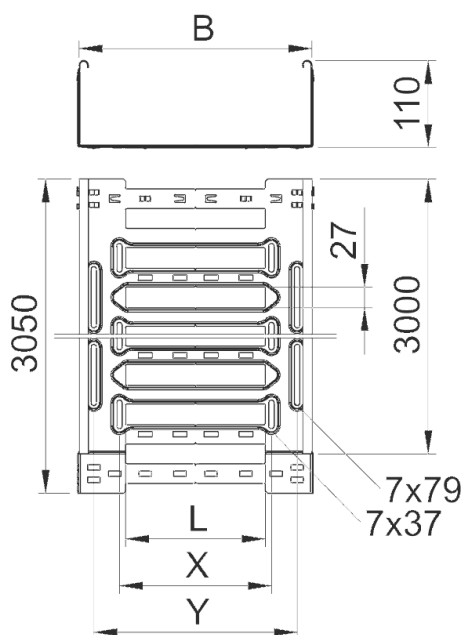

Тип	Артикул	Ширина мм	Вес кг/100м
MKSM 110 FT	6059 17 3	100	256,70
MKSM 115 FT	6059 17 5	150	296,00
MKSM 120 FT	6059 17 7	200	316,00
MKSM 130 FT	6059 17 9	300	356,72
MKSM 140 FT	6059 18 1	400	397,70
MKSM 150 FT	6059 18 3	500	438,36
MKSM 160 FT	6059 18 5	600	479,00

1.4. Фото

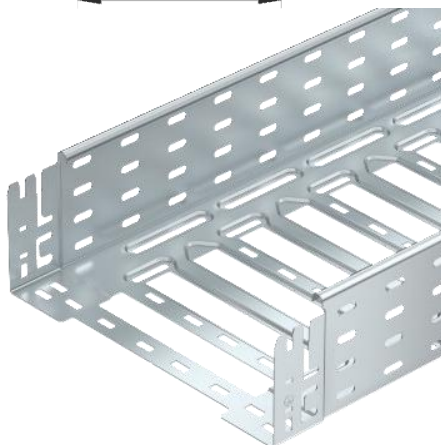

2. Техническое описание

MKSM FT – это кабельный неперфорированный лоток с высотой стенки 110 мм. Указанный лоток оснащен системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Поставляемая длина 3050 мм, полезная длина в установленном состоянии 3000 мм.

Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается пружинным элементом FED 60 (входит в комплект поставки, может быть заказан отдельно при необходимости) без дополнительных деталей.

Защитное цинковое покрытие лотков MKSM типа FT – реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне C3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

MKSM 110 FT, MKSM 115 FT, MKSM 120 FT, MKSM 130 FT, MKSM 140 FT, MKSM 150 FT, MKSM 160 FT


3.2. Тип защитного покрытия

FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.

3.3. Толщина металла

1 мм

3.4. Нагрузочные характеристики

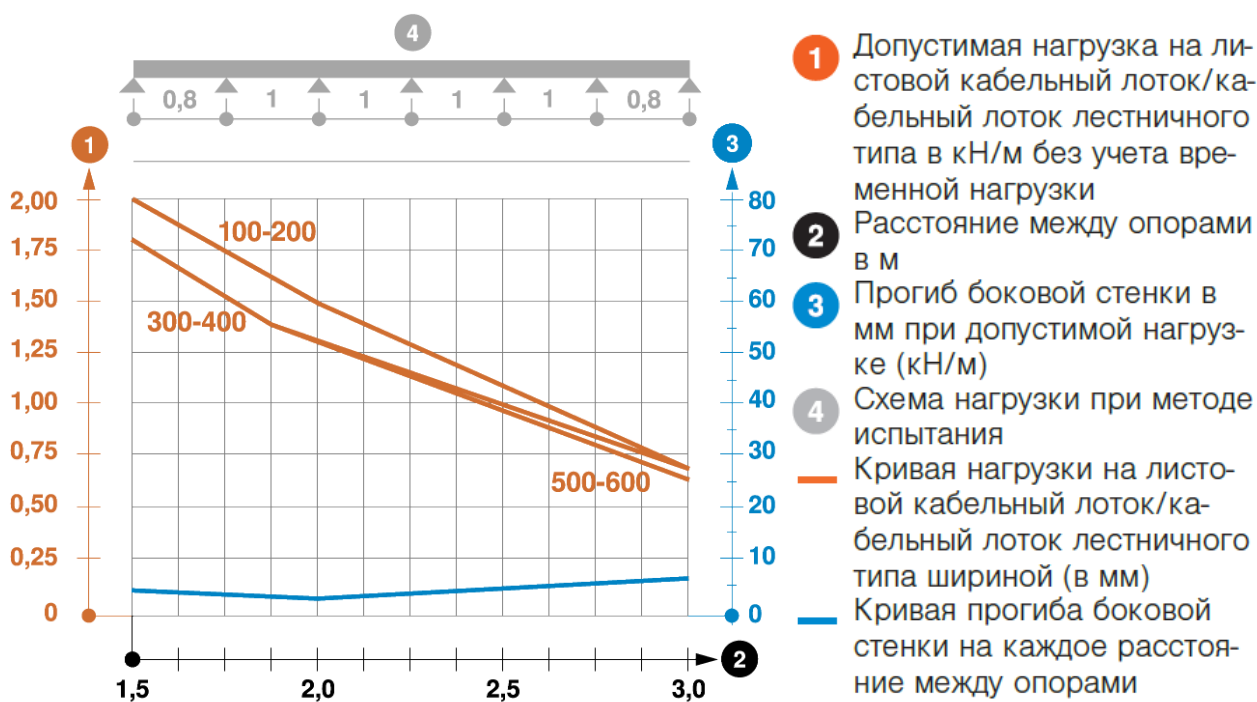

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

3.5. Соответствие стандартам

DIN EN ISO 1461
ГОСТ Р 52868-2007