

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® 110,
неперфорированный
Арт.-№ 6059428



Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа.
Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Указание	Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается без дополнительных деталей.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	6059428
Тип	MKSMU 160 A2
Обозначение 1	Кабельный лоток MKSMU
Обозначение 2	неперф., быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	110x600x3050
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	672,80 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® 110, неперфорированный Арт.-№ 6059428




Технические характеристики



Полезное поперечное сечение	65.500,00 мм²
Полезное поперечное сечение	655,00 см²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
С крышкой	☐
Монтажные отверстия в основании	☐
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

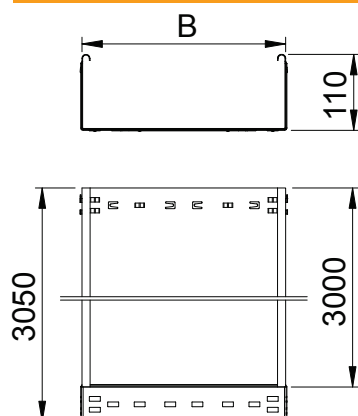

Длина	3.050,00 мм
Ширина	600,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер B	600,00 мм
Толщина материала	1,00 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,85 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,60 кН/м

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® 110,
неперфорированный
Арт.-№ 6059428



Технические характеристики

доп. нагрузка:

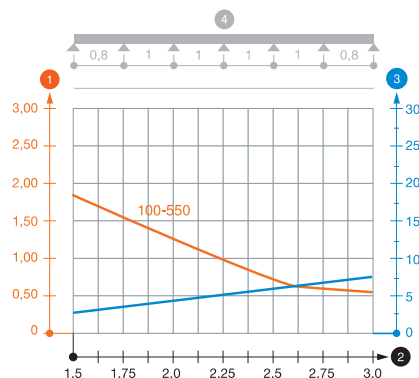


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 110

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами