

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кабельный лоток перфорированный SKSM

1.

Описание продукции


1.1. Тип

SKSM 610 FT, SKSM 615 FT, SKSM 620 FT, SKSM 630 FT, SKSM 640 FT, SKSM 650 FT, SKSM 660 FT

1.2. Артикул №


6059473, 6059475, 6059477, 6059479, 6059481, 6059483, 6059485

1.3. Размер

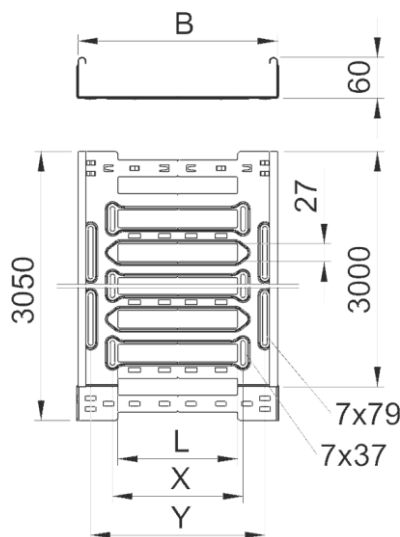

Тип	Артикул	Ширина мм	Вес кг/100м
SKSM 610 FT	6059473	100	269,83
SKSM 615 FT	6059475	150	328,85
SKSM 620 FT	6059477	200	359,00
SKSM 630 FT	6059479	300	420,00
SKSM 640 FT	6059481	400	481,31
SKSM 650 FT	6059483	500	542,29
SKSM 660 FT	6059485	600	603,60

1.4. Фото



2. Техническое описание

SKSM – это усиленный кабельный перфорированный лоток с высотой стенки 60 мм. Указанный лоток оснащен системой соединителей для быстрого монтажа без использования болтов и инструмента. Поставляемая длина 3050 мм, полезная длина в установленном состоянии 3000 мм, с продольной перфорацией основания 7 x 79 мм для монтажа кронштейна. Ширина с поперечной гофровой обжимкой для стабилизации и вентиляции кабелей. Сплошная перфорация боковой стенки 7 x 20 мм, используемая в качестве дополнительных отверстий для соединителей.

Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается пружинным элементом FED 60 (входит в комплект поставки, может быть заказан отдельно при необходимости) без дополнительных деталей.


Защитное цинковое покрытие кабельного перфорированного лотка SKSM FT – реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики

- 3.1. Тип изделия
 3.2. Тип защитного покрытия
 3.3. Толщина металла
 3.4. Нагрузочные характеристики

SKSM 610 FT, SKSM 640 FT
 FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.
 1,5 мм

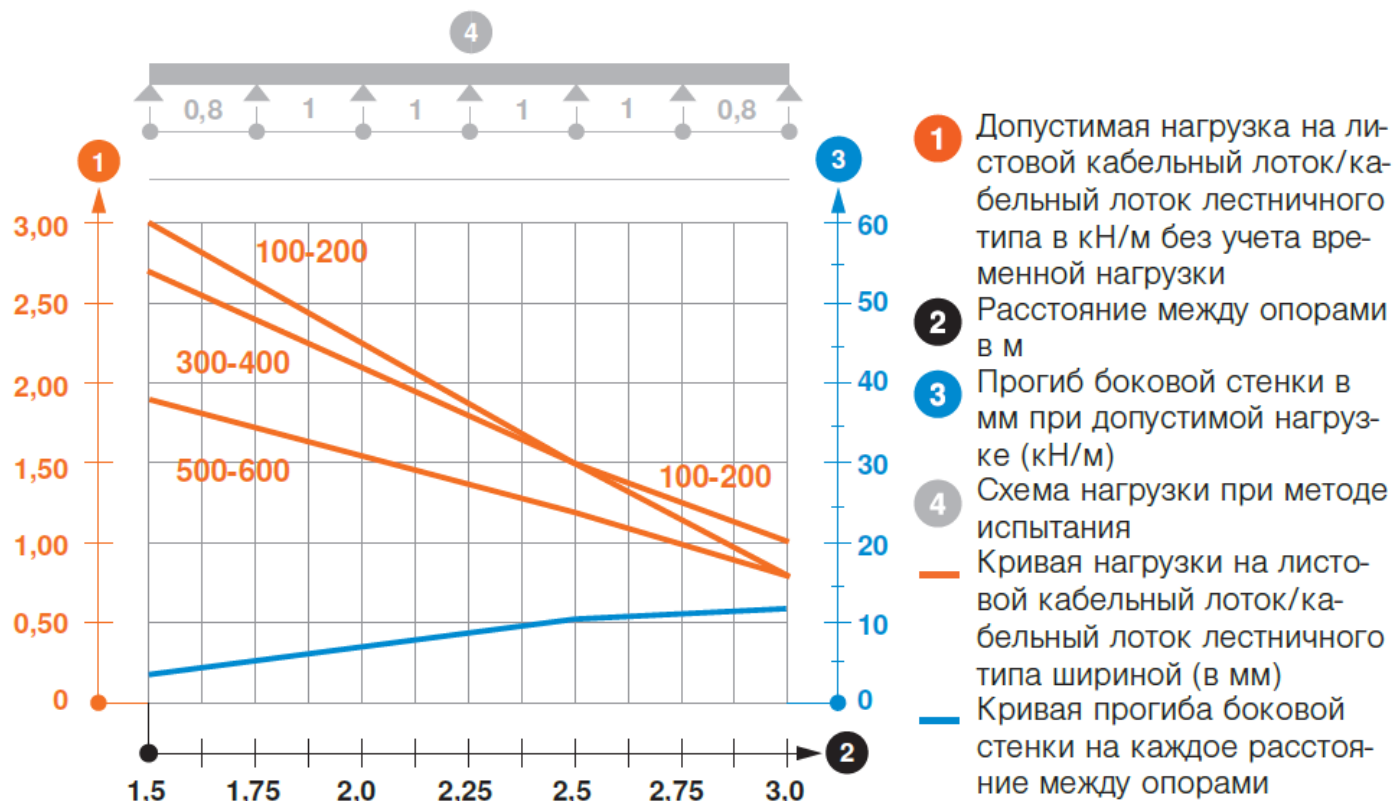

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

- 3.5. Соответствие стандартам

DIN EN ISO 1461
 ГОСТ Р 52868-2007