


# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059618

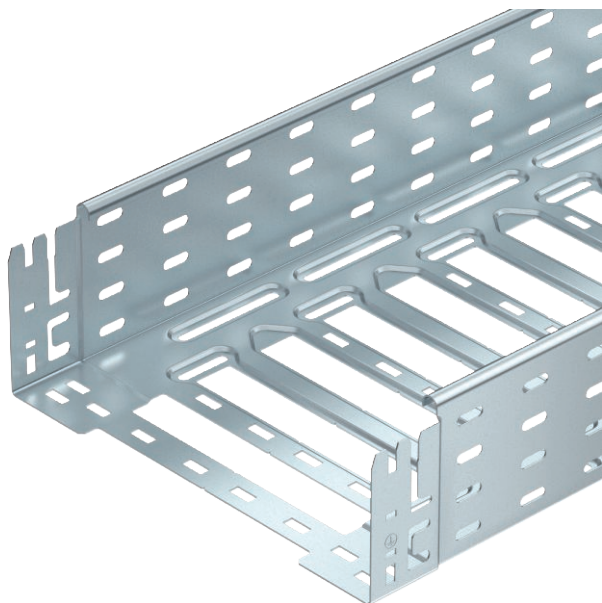

Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.  
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.  
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>Сталь</b> | Сталь                         |
| <b>FS</b>    | оцинкован конвейерным методом |

Указание | Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

### Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 6059618                        |
| Тип                                | SKSM 120 FS                    |
| Обозначение 1                      | Кабельный лоток SKSM           |
| Обозначение 2                      | перф., для быстрого соединения |
| Производитель                      | OBO                            |
| Размер                             | 110x200x3050                   |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом  |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                   |
| Сокращение поверхности             | FS                             |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                         |
| Вес                                | 434,75 кг/100 м                |

# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059618




### Технические характеристики



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Полезное поперечное сечение           | 21.800,00 мм²                       |
| Полезное поперечное сечение           | 218,00 см²                          |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель              |
| С крышкой                             | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажные отверстия в основании       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Схема расположения отверстий NATO     | <input type="checkbox"/>            |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

### Размеры

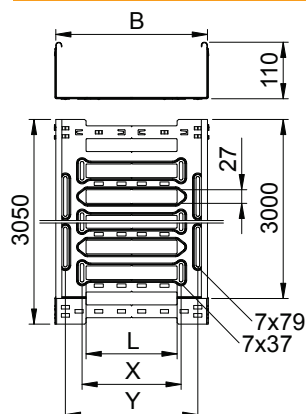

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Длина                 | 3.050,00 мм |
| Ширина                | 200,00 мм   |
| Высота                | 110,00 мм   |
| Высота боковой стенки | 110,00 мм   |
| Размер B              | 200,00 мм   |
| Размер L              | 80,00 мм    |
| Размер x              | 96,00 мм    |
| Размер y              | 162,00 мм   |
| Толщина материала     | 1,50 мм     |

### доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 3,00 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 2,57 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м   | 2,14 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м   | 1,70 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,5 м   | 1,25 кН/м |
| Расстояние между опорами 4,0 м   | 0,80 кН/м |

### доп. нагрузка:

# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059618



### Технические характеристики

доп. нагрузка:

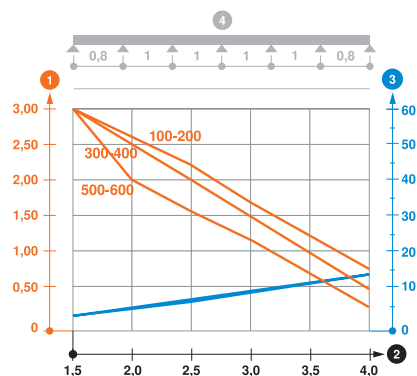


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 110

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами