


Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059626

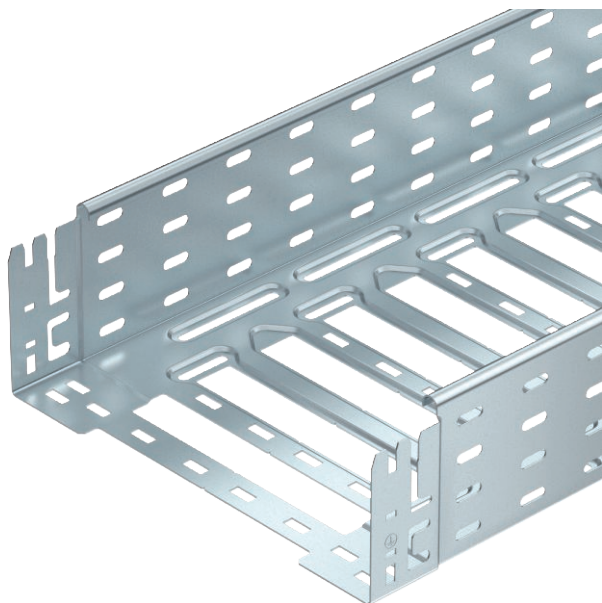

Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание | Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

Исходные данные

Артикульный №	6059626
Тип	SKSM 160 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток SKSM
Обозначение 2	перф., для быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	110x600x3050
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	667,28 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059626




Технические характеристики



Полезное поперечное сечение	65.500,00 мм²
Полезное поперечное сечение	655,00 см²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
С крышкой	☐
Монтажные отверстия в основании	☒
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

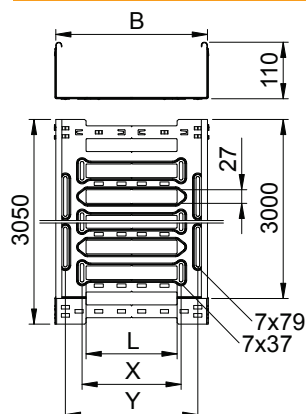

Длина	3.050,00 мм
Ширина	600,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер B	600,00 мм
Размер L	480,00 мм
Размер x	496,00 мм
Размер y	562,00 мм
Толщина материала	1,50 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами: 1,5 м.	3,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	2,34 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	1,74 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	1,20 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	0,72 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,30 кН/м

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059626



Технические характеристики

доп. нагрузка:

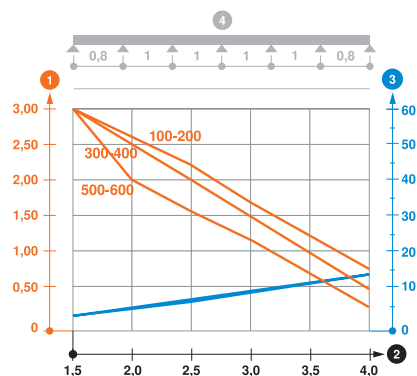


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 110

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами