


# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKS-Magic® неперфорированный

Арт.-№ 6059787

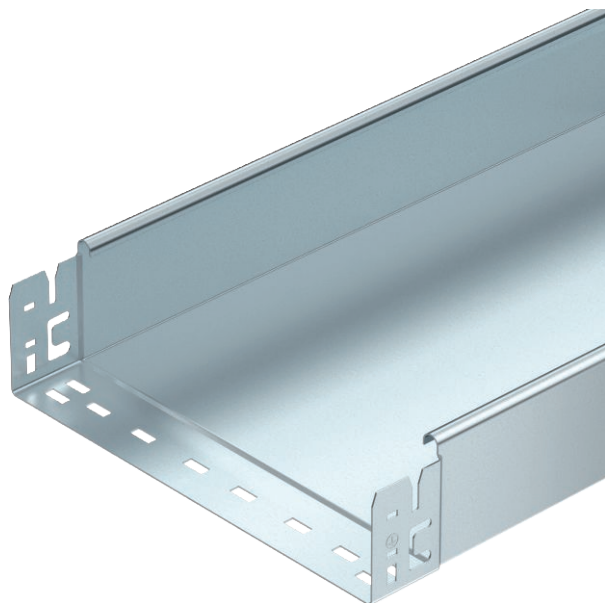

Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.



**Сталь**

Сталь

**FT**

Горячее цинкование методом погружения

Указание | Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6059787                               |
| Тип                                | SKSMU 840 FT                          |
| Обозначение 1                      | Кабельный лоток SKSMU                 |
| Обозначение 2                      | неперф., быстрого соединения          |
| Производитель                      | OBO                                   |
| Размер                             | 85x400x3050                           |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                                |
| Вес                                | 744,98 кг/100 м                       |

# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKS-Magic® неперфорированный

Арт.-№ 6059787




### Технические характеристики



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Полезное поперечное сечение           | 33.800,00 мм <sup>2</sup> |
| Полезное поперечное сечение           | 338,00 см <sup>2</sup>    |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>  |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель    |
| С крышкой                             | <input type="checkbox"/>  |
| Монтажные отверстия в основании       | <input type="checkbox"/>  |
| Схема расположения отверстий NATO     | <input type="checkbox"/>  |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>  |
| Боковая перфорация                    | <input type="checkbox"/>  |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>  |

### Размеры

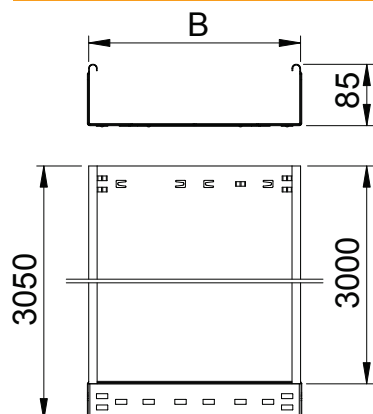

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Длина                 | 3.050,00 мм |
| Ширина                | 400,00 мм   |
| Высота                | 85,00 мм    |
| Высота боковой стенки | 85,00 мм    |
| Размер B              | 400,00 мм   |
| Толщина материала     | 1,50 мм     |

### доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 2,80 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 2,25 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м   | 1,50 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м   | 0,75 кН/м |

### доп. нагрузка:

# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKS-Magic® неперфорированный

Арт.-№ 6059787



### Технические характеристики

доп. нагрузка:

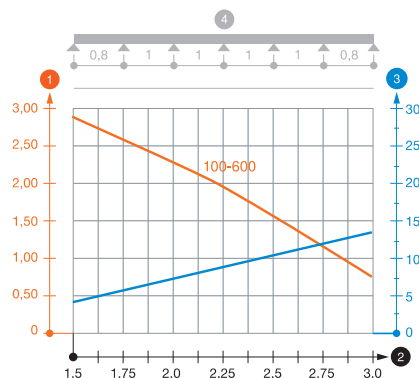


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 85

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)  
— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами