


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110

Арт.-№ 6061991

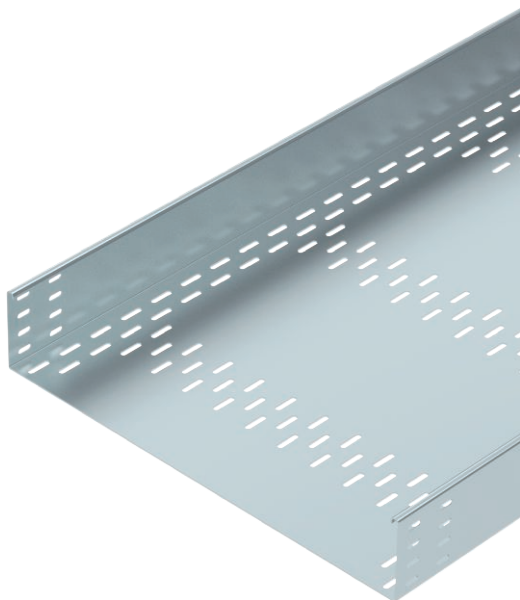

Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия. Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6061991
Тип	BKRS 1160 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток BKRS
Обозначение 2	с усиленной крышкой
Производитель	OBO
Размер	110x600x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	1.260,80 кг/100 м

Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	59.600,00 мм ²
-----------------------------	---------------------------

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110


Арт.-№ 6061991



Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	596,00 см ²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Без соединителя
С крышкой	☐
Монтажные отверстия в основании	☒
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

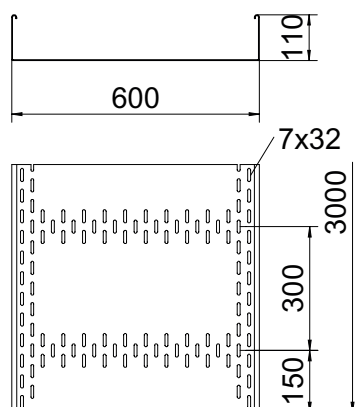

Длина	3.000,00 мм
Ширина	600,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер В	600,00 мм
Размер Н	110,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Толщина материала	2,00 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,67 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,46 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	1,20 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,92 кН/м

доп. нагрузка: