


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель

Арт.-№ 6066550

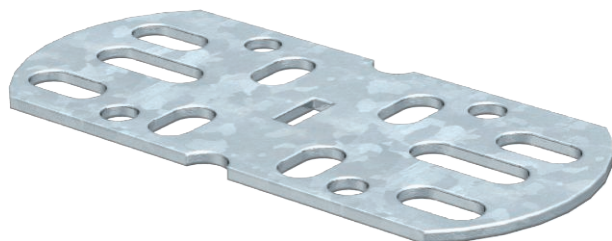

Продольный и угловой соединитель для мини-каналов AZ.



Сталь

Сталь

FT


Горячее цинкование методом погружения

Указание	С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель. Соединитель поставляется в комплекте с болтами и комбинированными гайками.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	6066550
Тип	VF AZK FT
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Размер	45x100
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	7,66 кг/100 шт.

Технические характеристики

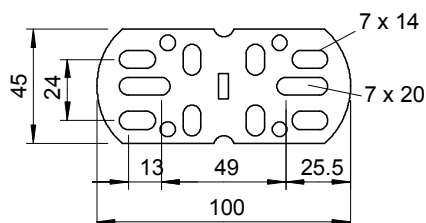

Длина	100,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	45,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Конструкция	Продольный и угловой соединитель
Толщина материала	1,50 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
Подходит для проволочного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Предназначено для поддержания функций	☐
Горизонтальный поворотный соединитель	☐
Вертикальный поворотный соединитель	☐

Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель

Арт.-№ 6066550



Технические характеристики

Нержавеющая сталь,
протравленная



Вид соединения

Болтовой соединитель