


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Соединительный элемент RLVK 60 FS

1. Описание продукции

1.1. Тип RLVK 60 FS


1.2. Артикул № 6067093

1.3. Размер

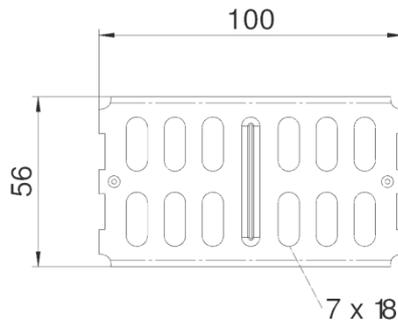

Тип	Артикул	Вес кг/100 шт
RLVK 60 FS	6067 09 3	9,2

1.4. Фото

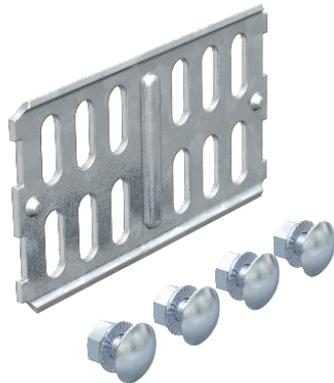

2. Техническое описание

Продольный соединитель для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Защитное цинковое покрытие соединителя RLVK типа FS, реализовано методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового покрытия 20 мкм, что эквивалентно 200 граммам цинка на м² поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

RLVK 60 FS

3.2. Защитное покрытие

FS – оцинковка методом конвейерного цинкования. Толщина цинкового покрытия 20 мкм.

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann