


Технический паспорт

Соединитель для RKSM

Арт.-№ 6068916

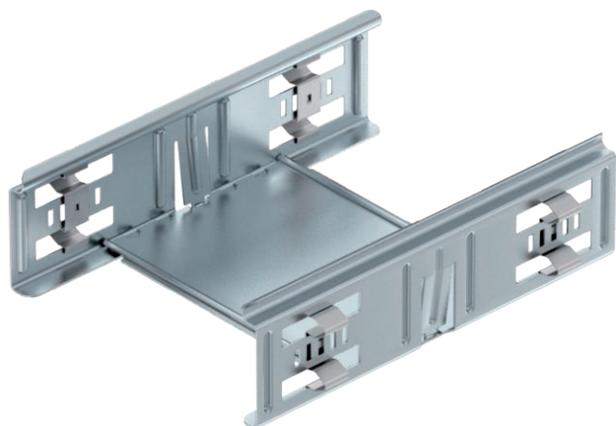

Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.



Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Указание	Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исходные данные

Артикульный №	6068916
Тип	KTSMV 615 FS
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Размер	60x150x200
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	34,90 кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель для RKSM

Арт.-№ 6068916



Технические характеристики

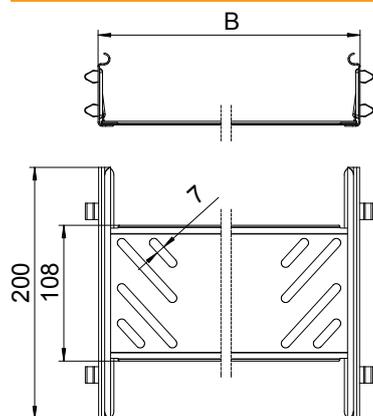

Длина	200,00 мм
Ширина	150,00 мм
Ширина	6,00 in
Высота боковой стенки	60,00 мм
Высота боковой стенки	2,00 in
Размер B	150,00 мм
Размеры	60x150 мм
Конструкция	Продольный соединитель
Толщина материала	1,00 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Горизонтальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Вертикальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Вид соединения	Безвинтовой соединитель