


# Технический паспорт

## Усиленный лоток для монтажа светильников

Арт.-№ 6075000

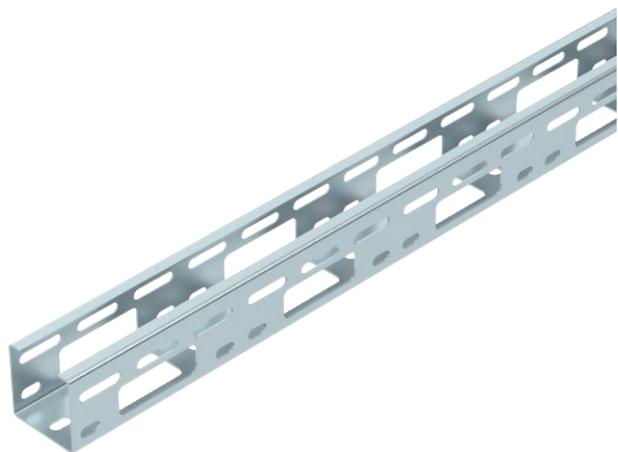

Перфорированный кабельный лоток для монтажа светильников и прокладки кабелей.



<b>Сталь</b>	Сталь
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом

Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

### Исходные данные

Артикульный №	6075000
Тип	LTS 50 FS
Обозначение 1	Несущины для монт.светильн.
Размер	50x50x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	135,70 кг/100 м


# Технический паспорт

## Усиленный лоток для монтажа светильников

Арт.-№ 6075000



### Технические характеристики

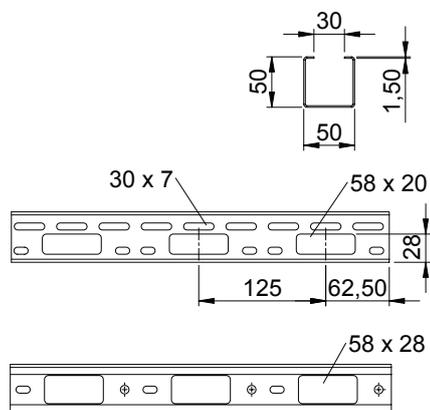

Длина	6.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер В	50,00 мм
Толщина материала	1,50 мм
Полезное поперечное сечение	22,00 см <sup>2</sup>

### Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м	2,50 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,20 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,85 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,50 кН/м

### Нагрузки