


Технический паспорт

Усиленный лоток для монтажа светильников

Арт.-№ 6075005

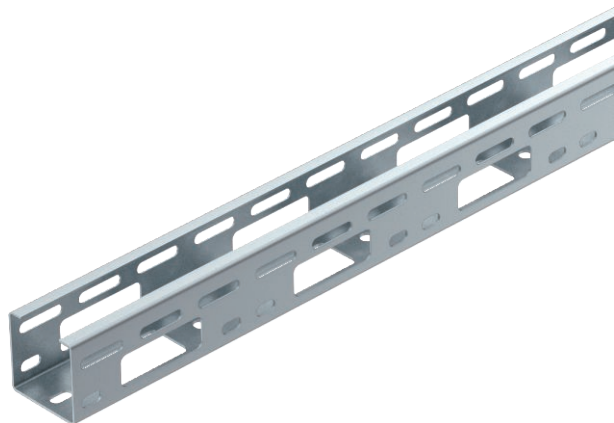

Перфорированный кабельный лоток для монтажа светильников и прокладки кабелей.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6075005
Тип	LTS 50 FT
Обозначение 1	Несущ.шины для монт.светильн.
Размер	50x50x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	149,50 кг/100 м


Технический паспорт

Усиленный лоток для монтажа светильников

Арт.-№ 6075005



Технические характеристики

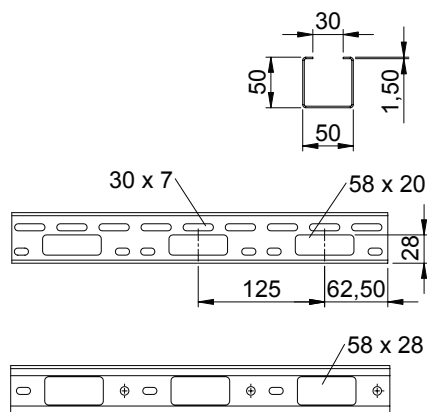

Длина	6.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер В	50,00 мм
Толщина материала	1,50 мм
Полезное поперечное сечение	22,00 см ²

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м	2,50 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,20 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,85 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,50 кН/м

Нагрузки