


Технический паспорт

Лоток для монтажа светильников

Арт.-№ 6075024

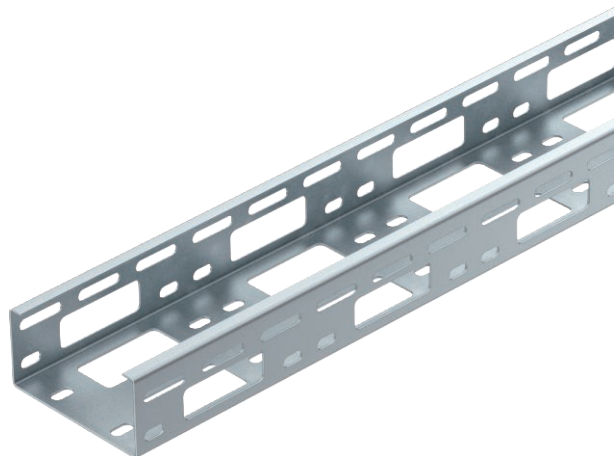

Перфорированный кабельный лоток для монтажа светильников и прокладки кабеля.



Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6075024
Тип	LTS 100 FS
Обозначение 1	Несущ.шины для монт.светильн.
Размер	50x100x6000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	177,00 кг/100 м


Технический паспорт

Лоток для монтажа светильников

Арт.-№ 6075024



Технические характеристики

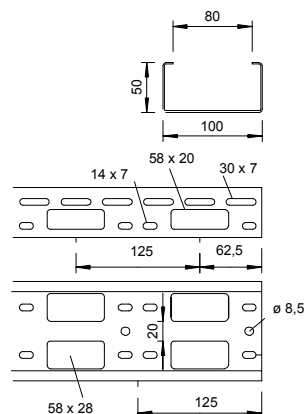

Длина	6.000,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Толщина материала	1,50 мм
Полезное поперечное сечение	4.560,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	46,00 см ²

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м	1,70 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,50 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,00 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,60 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,40 кН/м

Нагрузки