Технический паспорт

Мини-канал AZ 50

Арт.-№ 6075150

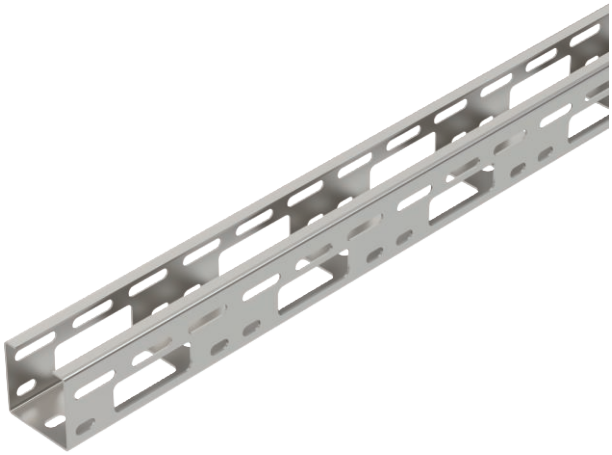

Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.

A2 2B	Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный

Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6075150
Тип	AZK 050 A2
Обозначение 1	Мини-канал AZ
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x50x3000
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	135,70 кг/100 м

Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	2.500,00 мм²
Полезное поперечное сечение	25,00 см²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажные отверстия в основании	☑
Схема расположения отверстий NATO	☐

Технический паспорт

Мини-канал AZ 50

Арт.-№ 6075150

Технические характеристики

Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☑
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

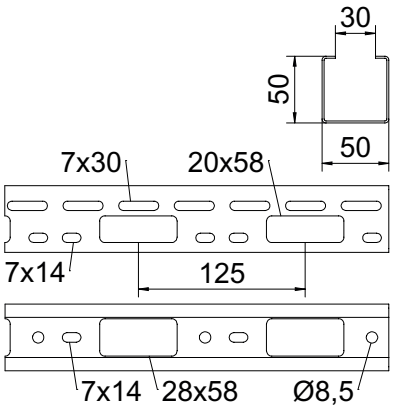

Длина	3.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Размер B	50,00 мм
Толщина материала	1,50 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	2,50 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,20 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,85 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,50 кН/м

доп. нагрузка:

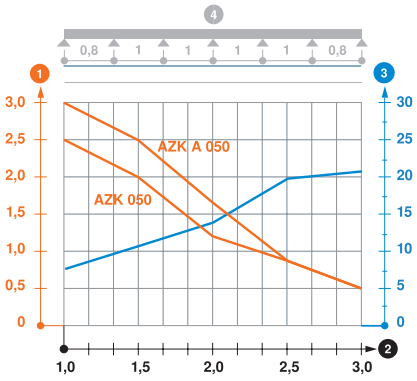

Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

1. Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
2. Расстояние между опорами в м
3. Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
4. Схема нагрузки при методе испытания

— Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)

— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами