


Технический паспорт

Система мини-каналов AZ 200

Арт.-№ 6075350

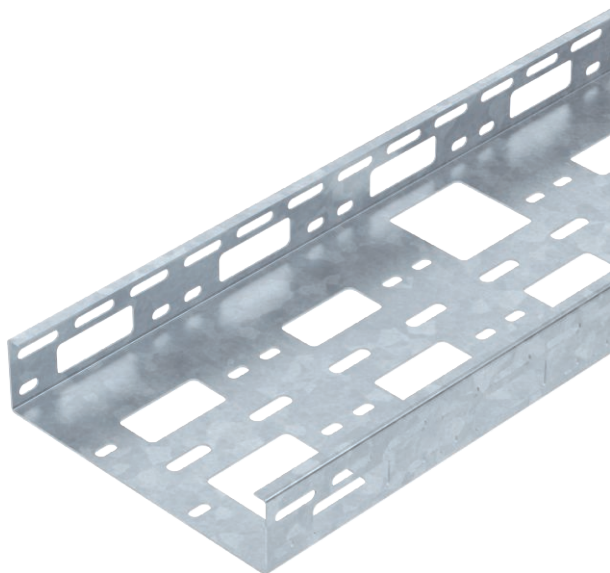

Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6075350
Тип	AZK 200 FT
Обозначение 1	Мини-канал AZ
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x200x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	296,00 кг/100 м

Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	10.000,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	100,00 см ²
Предназначено для поддержания функций	☐

Технический паспорт

Система мини-каналов AZ 200


Арт.-№ 6075350



Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажные отверстия в основании	☒
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

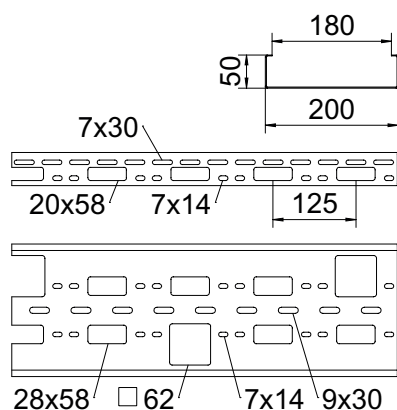

Длина	3.000,00 мм
Ширина	200,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Толщина материала	1,50 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	2,50 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,90 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,30 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,80 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,30 кН/м

доп. нагрузка:

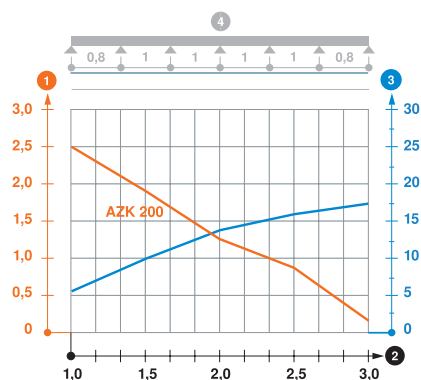


Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

- Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - Расстояние между опорами в м
 - Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами