


Технический паспорт

Мини-канал AZ 50

Арт.-№ 6076149

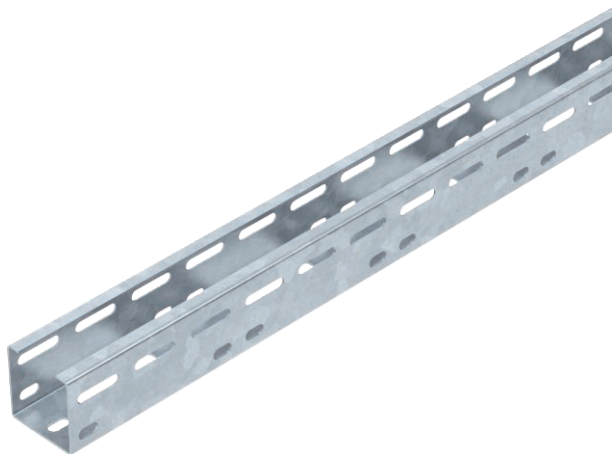

Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные

Артикульный №	6076149
Тип	AZK A 050 FT
Обозначение 1	Мини-канал AZ
Обозначение 2	специальная перфорация
Производитель	OBO
Размер	50x50x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	165,67 кг/100 м

Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	2.500,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	25,00 см ²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажные отверстия в основании	☒
Схема расположения отверстий NATO	☐

Технический паспорт

Мини-канал AZ 50


Арт.-№ 6076149



Технические характеристики

Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

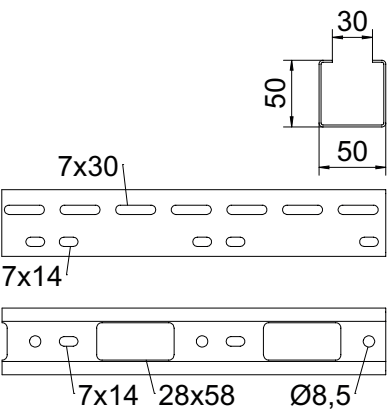


Длина	3.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Толщина материала	1,50 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами 1,0 м	3,00 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2,50 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,70 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,85 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,50 кН/м

доп. нагрузка:

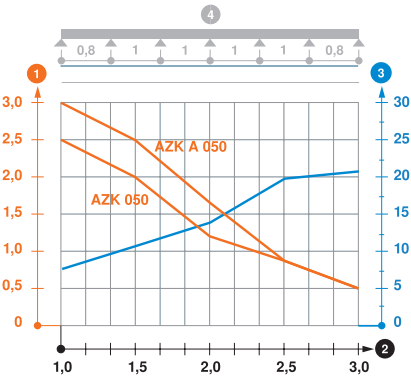

- Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами