


Арт.-№ 6076926



Малый канал AZ со стороной высотой 50 мм.

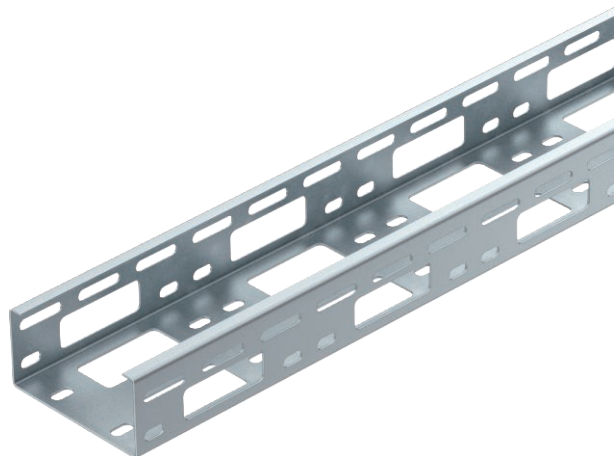

Сталь Сталь
PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Исходные данные


Артикулный №	6076926
Тип	AZK 100 FTK KGR
Обозначение 1	Мини-канал AZ
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x100x3000
Цвет	серый кремний
Номер RAL	7032
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxid
Сокращение поверхности	PE50
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	191,37 кг/100 м

Технические характеристики

Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажные отверстия в основании	☒
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Исполнение для больших расстояний	☐

Технические характеристики

Размеры

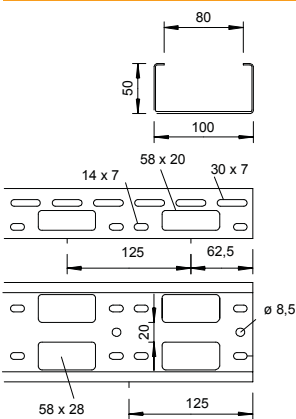


Длина	3,000,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	50,00 мм
Высота боковой стенки	50,00 мм
Толщина материала	1,50 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами:	1,50 кН/м
1,5 м.	
Расстояние между опорами	1,00 кН/м
1,0 м	
Расстояние между опорами	0,80 кН/м
2,5 м	
Расстояние между опорами	0,25 кН/м
3,0 м	

доп. нагрузка:

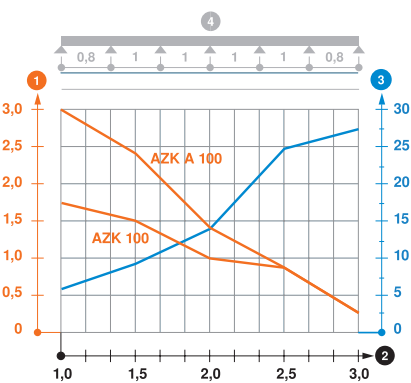

- Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
 - Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
 - Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами