


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель

Арт.-№ 6083200

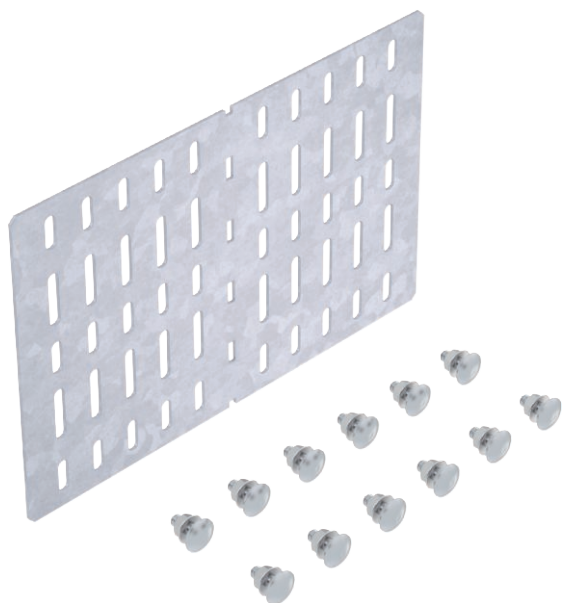

Используется в качестве продольного соединителя для прямых соединений кабельных лотков (FT) с высотой боковой стенки 200 мм. Используется в качестве углового соединителя для горизонтальных углов без фасонных деталей.

CE

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	6083200
Тип	LWVM 200 FT
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для каналов мобильной связи
Размер	200x300
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	2,00 шт.
Вес	113,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель

Арт.-№ 6083200



Технические характеристики

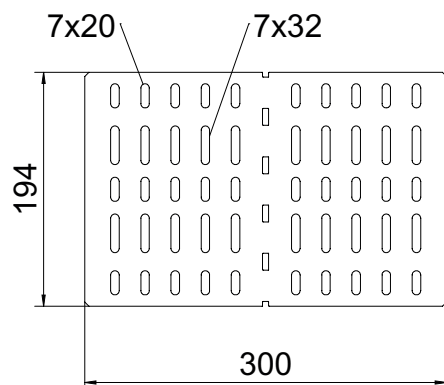

Длина	300,00 мм
Высота боковой стенки	200,00 мм
Высота боковой стенки	8,00 in
Размеры	300 x 194 x 2 мм
Конструкция	Продольный и угловой соединитель
Толщина материала	2,00 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
Подходит для проволочного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
Предназначено для поддержания функций	☐
Горизонтальный поворотный соединитель	☐
Вертикальный поворотный соединитель	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Вид соединения	Болтовой соединитель