


# Технический паспорт

## Листовой кабельный лоток DKS

Арт.-№ 6085326

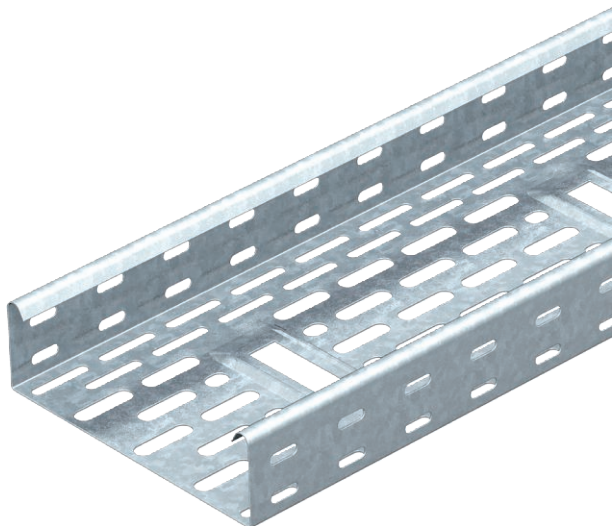

DKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание     | Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.<br>Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.<br>Соединительные детали необходимо заказывать отдельно. |
| Примечание 1 | Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.                                                                                                                                                                                                           |

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 6085326                               |
| Тип                                | DKS 610 FT                            |
| Обозначение 1                      | Кабельный лоток DKS                   |
| Обозначение 2                      | с перфорацией                         |
| Производитель                      | OBO                                   |
| Размер                             | 60x100x3000                           |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                                |
| Вес                                | 175,67 кг/100 м                       |

### Технические характеристики

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Полезное поперечное сечение | 5.800,00 мм <sup>2</sup> |
|-----------------------------|--------------------------|

# Технический паспорт

## Листовой кабельный лоток DKS


Арт.-№ 6085326



### Технические характеристики

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Полезное поперечное сечение           | 58,00 см <sup>2</sup>               |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя                     |
| Перфорация                            | 1                                   |
| С крышкой                             | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажные отверстия в основании       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Схема расположения отверстий NATO     | <input type="checkbox"/>            |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

### Размеры

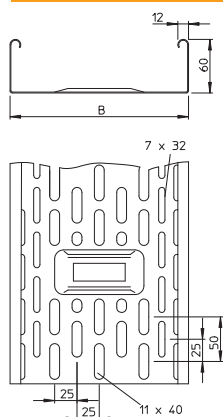

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Длина                 | 3.000,00 мм |
| Ширина                | 100,00 мм   |
| Высота                | 60,00 мм    |
| Высота боковой стенки | 60,00 мм    |
| Размер В              | 100,00 мм   |
| Толщина материала     | 1,00 мм     |

### доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 1,75 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,95 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м   | 0,50 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м   | 0,40 кН/м |

### доп. нагрузка:

# Технический паспорт

## Листовой кабельный лоток DKS

Арт.-№ 6085326



### Технические характеристики

доп. нагрузка:

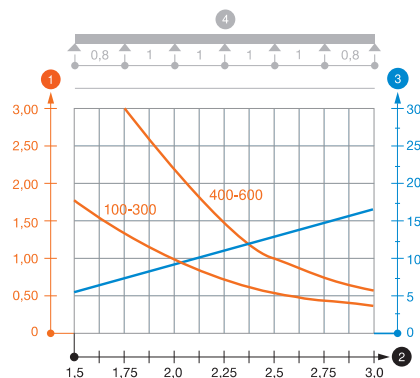


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами